

モデルチェンジ

四脚アジャスト式専用脚立 [上部操作タイプ]

最大段差約31cmまで対応

特許申請中

SXJ スタッピー

仕様 認定規格



最大使用質量
100kg

幅広踏ざん
55mm!

天板の高さ: 0.65~3.00m

Stapi 上部操作
スタッピー

■業界初の上部操作式

立ったまま伸縮できる上部操作タイプ
状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能です

■伸縮操作バーでワンタッチ操作

踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで
ワンタッチで操作できる伸縮操作バー
スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます

■折りたたみも簡単

折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単に折りたためます



伸縮操作バー真ん中を引き上げれば
2脚同時に伸縮できます

収納状態




伸縮操作バーの端を引き上げれば
1脚伸縮できます

折りたたみはバーを
持ち上げるだけでできます



伸縮操作バー



SXJ-90A~270A


SXJ-300A

(mm)

天板寸法 / 303×152



SXJ-180A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです

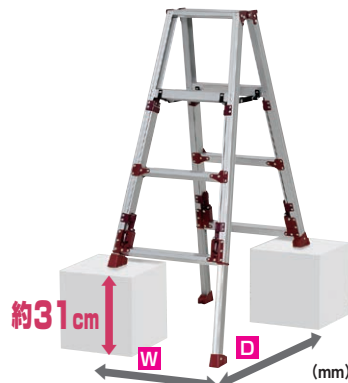

SXJ-120A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



SXJ-300A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです

型式	天板の高さm	設置寸法mm			保管収納寸法mm			質量kg	価格(税別)
		昇降面 W	奥行 D	奥行	長さ	幅	奥行		
▶NEW SXJ-90A	0.65~0.96	436~492	552~741	705	440	160	5.5	¥26,000	
SXJ-120A	0.94~1.25	489~546	731~921	1010	490	160	6.4	¥30,000	
SXJ-150A	1.24~1.54	543~599	910~1099	1315	545	160	7.4	¥33,600	
SXJ-180A	1.53~1.84	596~653	1090~1280	1620	600	160	8.4	¥39,000	
SXJ-210A	1.82~2.13	649~706	1269~1459	1925	650	160	9.4	¥42,000	
SXJ-240A	2.11~2.42	703~759	1447~1636	2230	705	160	10.9	¥59,000	
SXJ-270A	2.40~2.71	756~813	1626~1815	2535	760	160	12.2	¥64,600	
SXJ-300A	2.69~3.00	810~866	1805~1994	2840	815	160	14.8	¥70,000	

- 最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ
- 踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます
- 状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です
- 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用 *エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です

オプション

滑り止め端具ユニットを交換することで、自在脚仕様に変更できます

滑り止め端具ユニット
(自在脚・丸型タイプ)

SCLJA-PS1 (2個/セット)

¥4,600 (税別) ※運賃別途

端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプ

適合機種: SXJ、SCN、SCL-90A~360A、
SCL-J90A~J210A

※ロングスライドタイプ、階段用には取り付けられません
※脚立1台分は2セット必要です



滑り止め端具ユニット
(自在脚・角型タイプ)

SCMJ-PS2 (2個/セット)

¥4,600 (税別) ※運賃別途

端具角度が固定されないフリータイプ

適合機種: SXJ、SCN、SCL-A

※ロングスライドタイプ、階段用に取り付ける場合は、
脚立に取り付け穴をあける必要があります
※脚立1台分は2セット必要です



NEW SCN-90A

モデルチェンジ

四脚アジャスト式はしご兼用脚立 [上部操作タイプ] 上部操作バーでワンタッチ操作

特許申請中

SCN スタッピー

仕様



認定規格



幅広踏ざん 55mm!

Stapi 上部操作 スタッピー



伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮 両手で操作すれば4脚同時に伸縮も可能

はしご時はロックがかかる機構を採用したことにより、安全面も考慮

業界初の上部操作式

立ったまま伸縮できる上部操作タイプ 状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能です

伸縮操作レバーからバーにリニューアル

バーに改良したことで操作性がアップしました

脚立

はしご兼用脚立

専用脚立

電気工事用脚立

四脚アジャスト式脚立

オプション

滑り止め端具ユニットを交換することで、自在脚仕様に変更できます

滑り止め端具ユニット (自在脚・丸型タイプ)



SCLJA-PS1 (2個/セット)

¥4,600 (税別) ※運賃別途

端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプ

適合機種: SXJ, SCN, SCL-90A~360A, SCL-J90A~J210A

※ロングスライドタイプ、階段用には取り付けられません ※脚立1台分は2セット必要です

滑り止め端具ユニット (自在脚・角型タイプ)





SCMJ-PS2 (2個/セット)

¥4,600 (税別) ※運賃別途

端具角度が固定されないフリータイプ

適合機種: SXJ, SCN, SCL-A

※ロングスライドタイプ、階段用に取り付ける場合は、脚立に取り付け穴をあける必要があります ※脚立1台分は2セット必要です

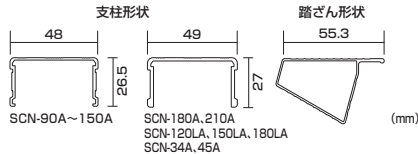

[スタンダードタイプ]

最大段差が約31cmまで対応できる 上部操作式スタンダードタイプ

型式	天板の高さm	はしごの長さm	設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量kg	価格(税別)	
			昇降面 W	奥行 D	長さ	幅 奥行			
SCN-90A	0.66~0.97	1.43~2.07	437~494	575~764	740	440	170	6.4	¥26,000
SCN-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	489~546	748~937	1035	490	170	7.1	¥30,000
SCN-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	543~599	927~1115	1340	545	170	8.2	¥34,000
SCN-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	596~652	1105~1294	1645	600	170	10.0	¥39,000
SCN-210A	1.82~2.13	3.85~4.49	649~706	1283~1472	1950	650	170	11.2	¥43,000

※最大時約1尺伸縮可能

最大使用質量 100kg

天板の高さ:0.66~2.13m はしごの長さ:1.43~4.49m



[ロングスライドタイプ]

最大段差が約44cmまで対応できる 上部操作式ロングスライドタイプ

型式	天板の高さm	はしごの長さm	設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量kg	価格(税別)	
			昇降面 W	奥行 D	長さ	幅 奥行			
SCN-120LA	0.94~1.39	2.02~2.95	489~571	748~1021	1035	490	170	8.5	¥35,000
SCN-150LA	1.24~1.68	2.63~3.56	543~624	927~1199	1340	545	170	9.5	¥40,000
SCN-180LA	1.53~1.97	3.24~4.17	596~678	1105~1378	1645	600	170	10.8	¥45,000

※最大時約1.5尺伸縮可能

最大使用質量 100kg

天板の高さ:0.94~1.97m はしごの長さ:2.02~4.17m



[階段用]

前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適した 上部操作式階段用タイプ 平地での使用も可能

型式	天板の高さm		はしごの長さm	設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量kg	価格(税別)	
	階段使用時	平地使用時		昇降面 W	奥行 D	長さ	幅 奥行			
SCN-34A	1.24~1.68	1.24~1.39	2.32~3.26	543~624	837~1110	1340	545	170	9.0	¥38,000
SCN-45A	1.53~1.97	1.53~1.68	2.93~3.87	596~678	1016~1288	1645	600	170	10.2	¥43,000

最大使用質量 100kg

天板の高さ:1.24~1.97m はしごの長さ:2.32~3.87m



モデルチェンジ

四脚アジャスト式 足場台 [上部操作タイプ]

DXJ

スタッピー



最大使用質量
100kg

天場の高さ: 0.60~1.18m

Stapi 上部操作 スタッピー

使用イメージ
両手で伸縮操作バー真ん中を
引き上げれば4脚同時に伸縮
することができます

業界初!かがまずに立ったまま 伸縮できる足場台

特許申請中




上部にある横さん内の伸縮操作バーを
引き上げるだけで、簡単に伸縮できます



DXJ-6908A (収納状態)



DXJ-W91209A (収納状態)



DXJ-W91209A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



伸縮操作バー一端を引き上げれば
1脚伸縮することができます



伸縮操作バー真ん中を引き上げれば
2脚伸縮することができます



DXJ-91209A (段差設置状態)



DXJ-W6908A (段差設置状態)



DXJ-6908A (段差設置状態)

型 式	天場の高さ m	天場寸法mm		設置下端寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価 格 (税別)
		昇降面	長さ	昇降面 W	長さ D	長さ	幅	奥行		
DXJ-6908A	0.60~0.91	300	825	417~473	1230~1419	890	420	180	7.5	¥33,600
DXJ-W6908A	0.60~0.91	420	825	537~593	1230~1419	890	540	180	8.3	¥38,600
DXJ-91209A	0.87~1.18	300	950	466~522	1519~1708	1015	470	195	9.1	¥40,000
DXJ-W91209A	0.87~1.18	400	950	566~622	1519~1708	1015	570	195	10.3	¥44,000

- 横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます
- 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます
- DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ

四脚アジャスト式 足場台

DWX



最大使用質量
100kg

天場の高さ: 0.60~0.91m

脚アジャストで高さが 調整できる足場台


特許登録済



使用例 (DWX-6908C)



収納状態 (DWX-6908C)
折りたたみ式ですので運搬時や収
納時にスペースをとりません



DWX-6908C (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです

★脚の長さは伸縮レバー
で、6mmピッチで調整
できます



DWX-W6908C (ワイドタイプ)
(段差設置状態)

型 式	天場の高さ m	天場寸法mm		設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量 kg	価 格 (税別)
		昇降面	長さ	昇降面 W	長さ D	長さ	幅	奥行		
DWX-6908C	0.60~0.91	300	825	417~473	1230~1419	890	420	180	6.7	¥27,000
DWX-W6908C	0.60~0.91	420	825	537~593	1230~1419	890	540	180	7.3	¥31,600

※2台未満のご注文は運賃別途

- 四脚とも支柱の長さが調節でき、フラットな足場が確保できます (最大段差約31cm)
- 伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用 (P.077参照)。安全性重視の設計です
- DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです

▶NEW DXP-S86A, S86LA, SX90A

モデルチェンジ DXP-S120A, S120LA, SX120A

四脚アジャスト式 [足場台] [上部操作タイプ]

業界初!
天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台

特許申請中

DXP
スタッピー


仕様

アルミ合金 アルマイト ※支柱・天場のみ ※DXP-S型は支柱のみ

認定規格

折畳式 軽金属協会の はしご研立協会

Stapi 上部操作
スタッピー



作業台・足場台

作業台

足場台

渡り足場

朝礼台

天場スライドタイプ [取手付き]

広く使って小さく収納



DXP-S86A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



収納状態



DXP-S120A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



収納状態



伸縮操作バー
真ん中を引上げれば2脚、
端を引上げれば1脚伸縮できます

最大使用質量
100kg
天場の高さ:0.55~1.20m



DXP-S86LA (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



収納状態



DXP-S120LA (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



収納状態



使用イメージ
両手で伸縮操作バーの真ん中を引上げれば4脚同時に伸縮できます

型式	天場の高さ m	天場寸法mm		設置下端寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価格 (税別)
		昇降面	長さ	昇降面 W	長さ D	幅	長さ	高さ		
▶NEW DXP-S86A	0.55~0.86	外側280	930~1500	387~443	1372~2131	390	1045	170	11.4	¥68,000
DXP-S120A	0.79~1.20		930~1500	431~506	1518~2340	435	1045	170	12.8	¥73,000
▶NEW DXP-S86LA	0.55~0.86	内側270	1080~1800	387~443	1522~2431	390	1195	125	11.9	¥70,000
DXP-S120LA	0.79~1.20		1080~1800	431~506	1668~2640	435	1195	170	13.5	¥75,000

- 踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引上げれば2脚、端を引上げれば1脚伸縮することができます
- 天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます

すのこ式天場スライドタイプ

広い作業スペースにスムーズに対応



DXP-SX90A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



収納状態



DXP-SX120A (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



収納状態

最大使用質量
120kg
天場の高さ:0.60~1.19m



かがまずに立ったまま伸縮できる上部操作式

型式	天場の高さ m	天場寸法mm		設置下端寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価格 (税別)
		昇降面	長さ	昇降面 W	長さ D	幅	長さ	高さ		
▶NEW DXP-SX90A	0.60~0.91	251	1626~2700	401~458	1988~3250	405	1670	150	15.4	¥89,000
DXP-SX120A	0.85~1.19	251	1626~2700	447~509	2141~3425	450	1670	170	16.2	¥93,000

- 踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引上げれば2脚、端を引上げれば1脚伸縮することができます
- 天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます