


産業用ロボットに 新たな可能性

搬送しながら精度をチェック
自動化・省人化・生産性向上

NEW

薄型2爪平行測長グリップ NPGT_Sシリーズ

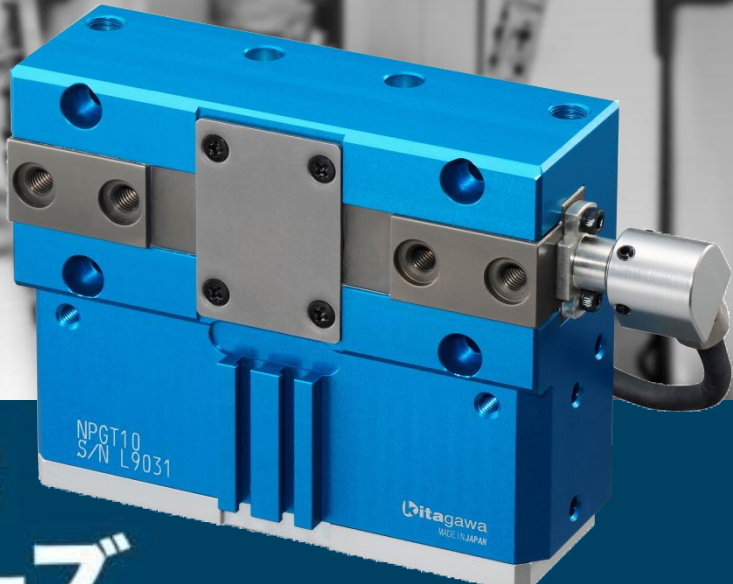

NPGT_S シリーズは御社の製造ラインの工程集約、
無人化・省人化、品質の安定化、トレーサビリティの
向上、予防保全に貢献します。


楕円ピストンの採用により、薄型ボディと高把持力を実現しました

型式	サイズ (mm) 縦×横×厚	ジョーストローク (mm)	把持力 (N)		質量 (kg)
			外径	内径	
NPGT08S	83×99×36	16.6	600	500	0.79
NPGT10S	95.5×120.4×41	20.8	1000	860	1.25


注) 把持力は供給空圧力0.6MPaでの値です。

類似把持力の汎用タイプと比較して最大39%減の薄型化
(当社比)

狭い所へワークを楽々搬入

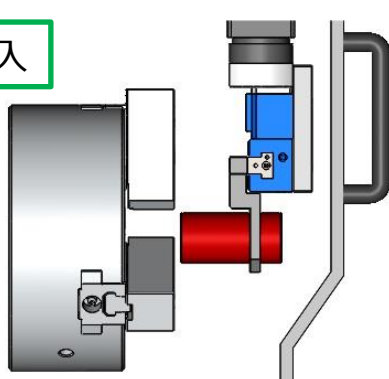


類似ストロークの汎用タイプと比較して最大1.6倍の高把持力
(当社比)

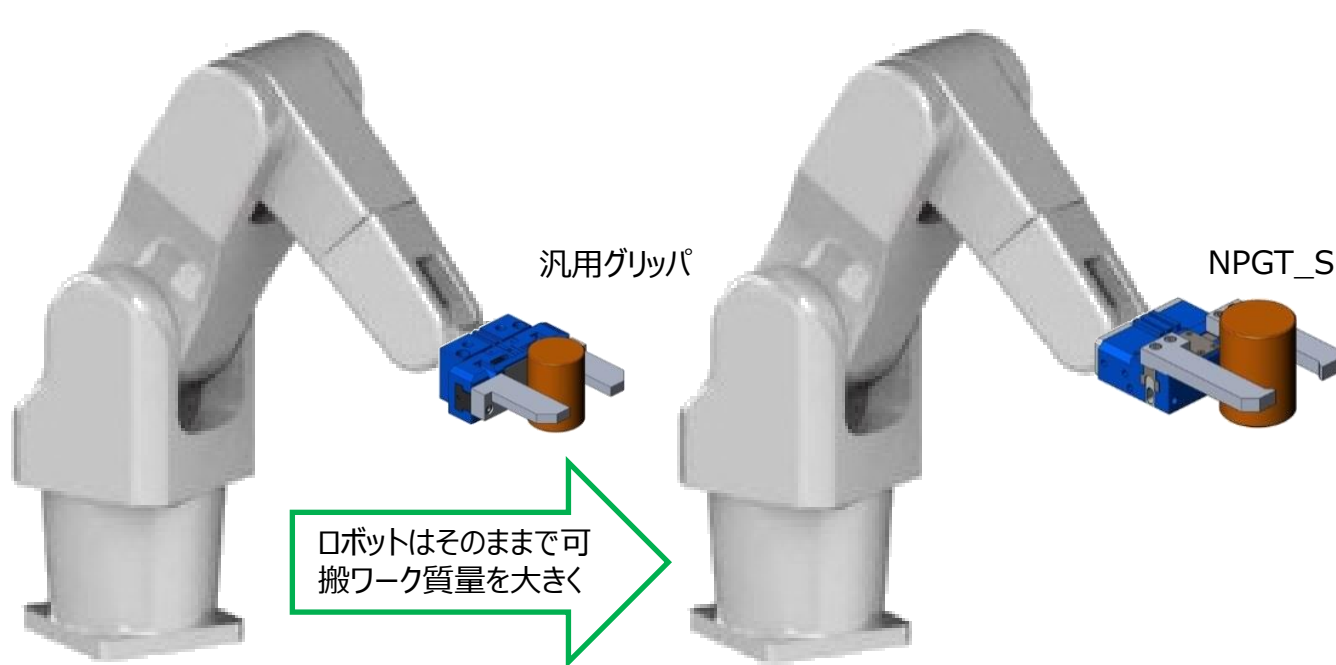

さらにNPGT_Sシリーズは測長機能を備えていますので、単に
搬送だけでなくさまざまな複合した作業を行なうことができます


搬送しながら把持部の直径により次工程への仕分け

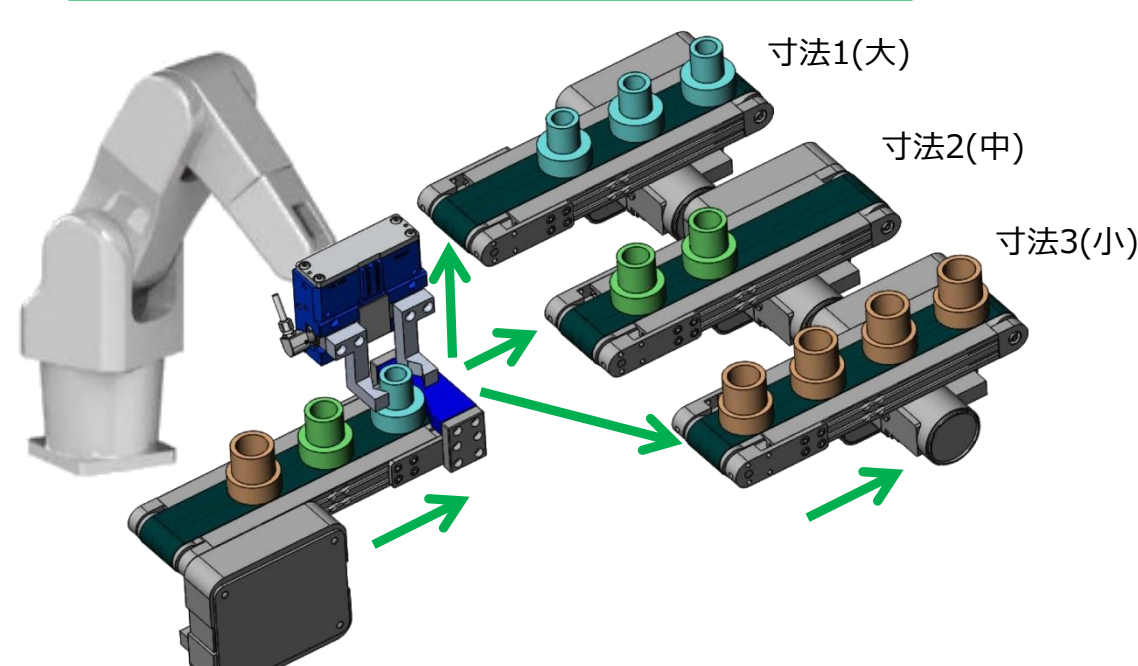

工程間の搬送中に自動で工程内検査



旋盤溝加工後の異物の有無を検出

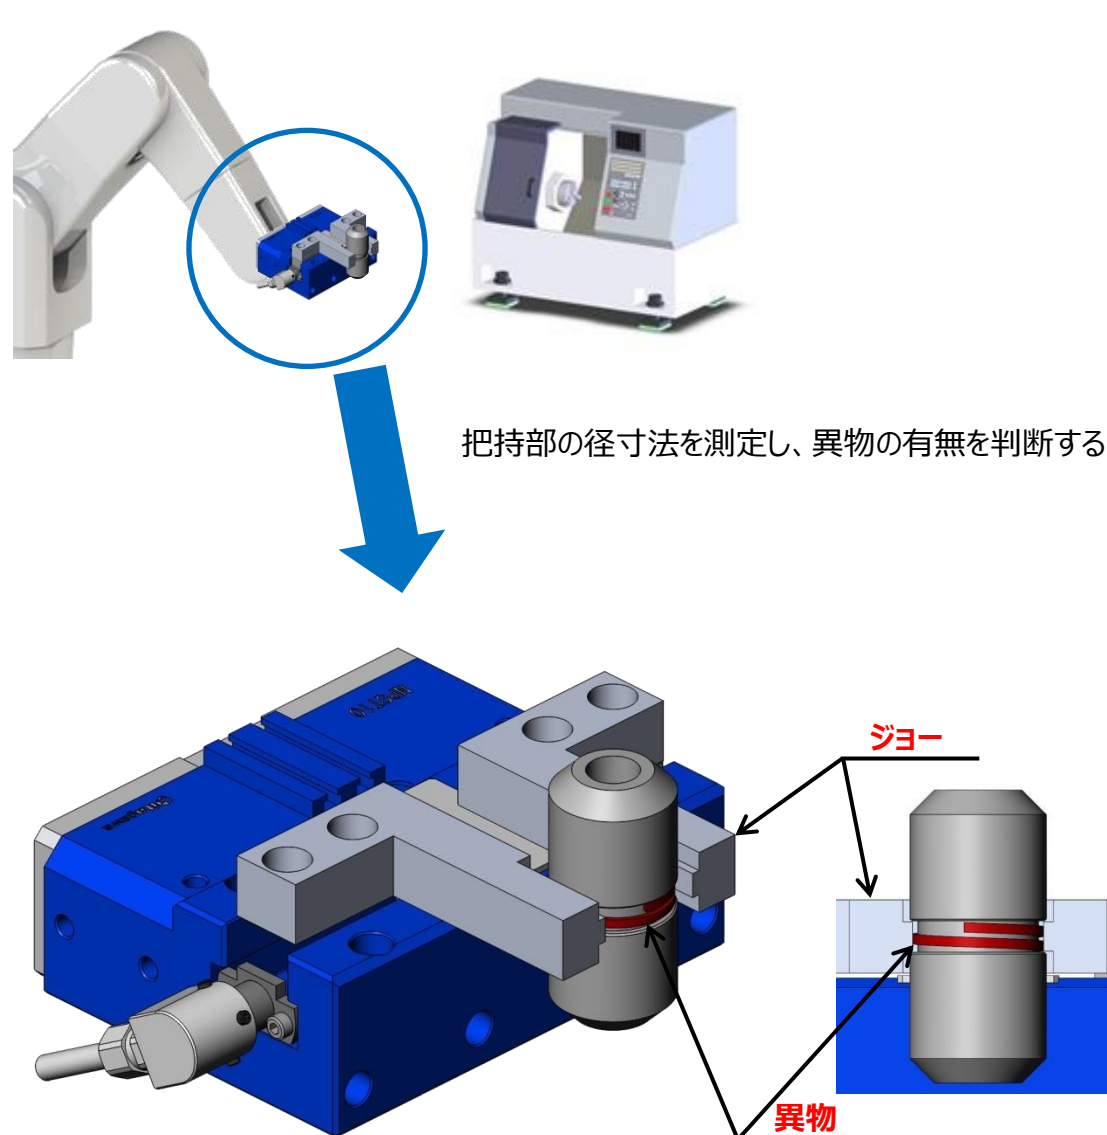


最後に NPGT_S の実演動画



またはブラウザに
<https://youtu.be/jpAUDnFhjrA>
とタイプしてください

図面、把持力曲線、カタログ、
取扱説明書などの技術資料
は下のグリップの画像をクリック
してください



またはブラウザに
<https://prod.kiw.co.jp/mttools/robotohand/2np/-npgt.html>
とタイプしてください