


LED 街路灯

水銀ランプ 400 形相当

Ra70



本体 アルミダイカスト
グロブ アクリル (乳白)
反射鏡 アルミ (鏡面塗装)
仕上色 メタリックシルバー
質量 (kg) 8.9
定格電圧 (V) AC100V ~ 242V

保護等級 IP44
使用温度範囲 -20℃ ~ +35℃
耐雷サージ 15kV (コモンモード)
適合ポール径 φ76.3mm
ポール挿入寸法 110mm
LED 制御装置 本体に内蔵

φ89.1mm ポールに装着される場合は、ポールアダプター SFA8065100(S)T (別売) をご使用ください。
塩害地域でご使用の場合は、弊社営業までご相談ください。

点灯方式	品名	光源色 相関色温度 (K)	定格光束 (lm) 定格消費電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	LED モジュール寿命* (光束維持率 70%) (時間)	希望小売価格 (円) (税別)	商品コード
固定出力	DPE12H505/NPT-8	昼白色 5000	11700 115	101.7	60000	153,500 ■	0W99-8035


*モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。照明器具の適正交換時期は、8~10年になります。

LED 防犯灯

◆コスト削減 ※MWD10002W/N-1

LED 防犯灯は、消費電力 7.2W。FL20W 防犯灯と比較して、約 69% の省エネを実現。さらに新料金区分*10VA 以下*が設定され、ランニングコストが低減。LED 防犯灯が導入し易くなりました。

●約 2.2 年で導入コスト償却

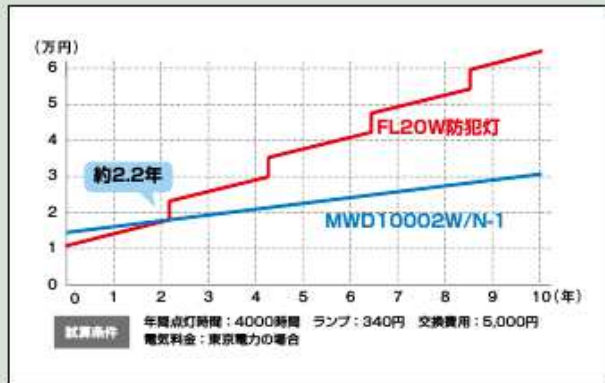

◆メンテナンス工数削減

モジュール寿命 60000 時間* で、光源の交換も不要です。メンテナンス工数が大きく改善されます。


*モジュール寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。
照明器具の適正交換時期は、8~10年になります。

◆自動点滅装置

照度センサによる外光検知によって、自動で点灯 / 消灯が可能です。(MWD10002SW/N-1 の場合)

◆20W 防犯灯と同等の設置間隔 ※MWD10002(S)W/N-1

●20W 防犯灯と同等の設置間隔 17m (クラス B*)

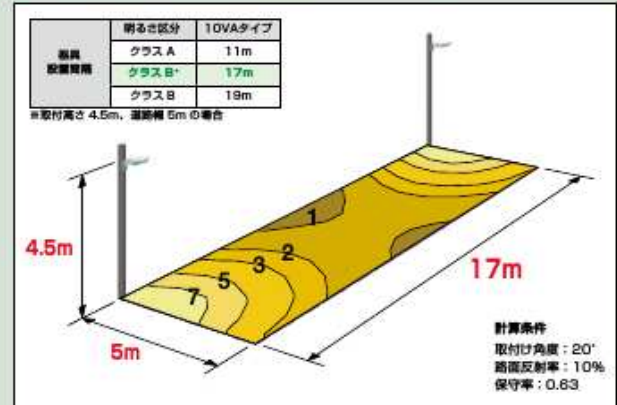

◆コンパクト設計

LED の採用によりコンパクト設計が実現。FL20W 防犯灯と比較して、長さは約 1/2、重さは約 1/4 を実現しました。

10VA タイプ (FL20W×1 相当)

Ra70



MWD10002W/N-1
希望小売価格 14,800 円 (税別) ○
商品コード 0643-3528

電源ユニット内蔵
モジュール寿命 60000時間 (光束維持率70%)



本体 ASA 樹脂・アイボリー色
光源色 昼白色
相関色温度 5000K
グロブ プリズムアクリル・透明
定格電圧 AC100V 専用
入力電流 0.081A
消費電力 7.2W
定格光束 760lm
固有エネルギー消費効率 105.5lm/W
電力会社申請入力容量 8.1VA
質量 0.8kg

器具 設置間隔	明るさ区分		10VAタイプ
	クラス A		11m
	クラス B*		17m
クラス B		19m	

*取付高さ 4.5m、道路幅 5m の場合


10VA タイプ (FL20W×1 相当) 自動点滅器付

Ra70



MWD10002SW/N-1
希望小売価格 16,400 円 (税別) ○
商品コード 0643-3529

自動点滅器付
電源ユニット内蔵
モジュール寿命 60000時間 (光束維持率70%)



本体 ASA 樹脂・アイボリー色
光源色 昼白色
相関色温度 5000K
グロブ プリズムアクリル・透明
定格電圧 AC100V 専用
入力電流 0.084A
消費電力 7.5W
定格光束 760lm
固有エネルギー消費効率 101.3lm/W
電力会社申請入力容量 8.4VA
質量 0.8kg

器具 設置間隔	明るさ区分		10VAタイプ
	クラス A		11m
	クラス B*		17m
クラス B		19m	

*取付高さ 4.5m、道路幅 5m の場合

MWD10002 用電柱取付バンド



E22001
希望小売価格 1,440 円 (税別) △
商品コード 0644-9084

板幅 25mm

●P112からの「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●希望小売価格欄に表示の記号は、○:即納品 △:受注生産品 ■:在庫僅少品 を表しています。
●この誌面に掲載した商品の価格には、消費税、配達・設置調整費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。