

KIYO

安全作業をクワイエットする

お待たせ
しません!

最短

1週間で
出荷!

短納期!

キョーライトクレーン[®] PROシステム

※電動チェーンバランスとの組合せのみ巻上機の納期に準じます。弊社までお問い合わせください。

モバイルライトクレーンパッケージ

モバイルライトクレーン + 巻上機 [電動品] + 付属品


天井クレーンが
設置できない場所に!

- 1 キャスター付きで移動が可能!
- 2 アルミレール採用で軽い力で操作が可能!
- 3 架台・梁が不要で設置工数とコストを削減!

すぐに使える
付属品付

同梱付属品

- ▶ケーブルツリテ
- ▶エンドクランプ
- ▶ケーブル掛けフック
- ▶容量銘板
- ▶コンセントプラグ



三相200V・20A用(EQ, IH) 単相100V用(ED)

コンセントプラグの形状

選べる巻上機

最適な組合せを
セットでお届け!

単相タイプ

三相タイプ



ED

100/240/480kg



EQ

125/250/490kg



IH

75/250kg

シリンダ
スイッチ
仕様

電気チェーンブロック (2速形)

電動チェーンバランス



キトーライトクレーン PROシステム モバイルライトクレーンパッケージ



モバイルライトクレーンは移動式のライトクレーンシステム。
天井クレーンの設置されていない作業現場でも3次元の曲線的な荷役運搬を可能にします。
取付梁が不要で組立・移動が簡単です。



*電動チェーンバラッサとの組合せのみ巻上機の納期に準じます。弊社までお問い合わせください。

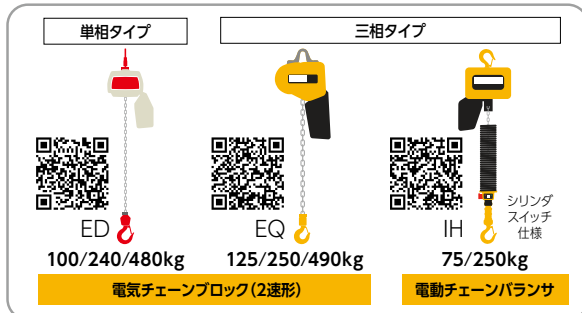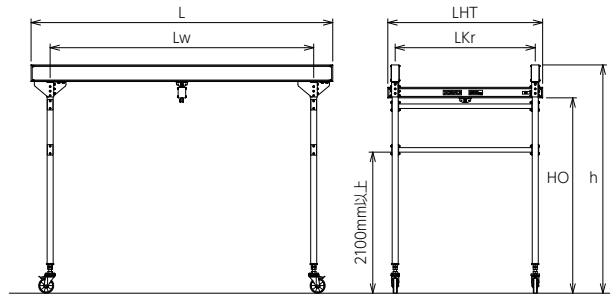

仕様一覧表

No.	仕立便搬送	モバイルライトクレーン										巻上機			希望小売価格 (税別)													
		定格荷重 (kg)	形式	走行レール	走行レールピッチ: Lw (mm)	走行レール全長: L (mm)	ガード	スパン: Lkr (mm)	全幅 (ガード全長): LHT (mm)	高さ: Ho (mm)	全高: h (mm)	質量 (kg)	形式	揚程 (m)		給電ケーブル長さ (m)	適用期間: 2025/3/31まで											
1	◆	125											EQ001IS	4		¥1,245,000												
2	◆	100		ALU2	2500	3003					3312	310	ED10ST	3		¥1,190,000												
3	◆	75											IH1S075	2.5		¥3,348,000												
4	◆	125											EQ001IS	4		¥1,312,000												
5	◆	100			3500	4003						340	ED10ST	3		¥1,256,000												
6	◆	75	PAML001	ALU3			ALU2	2860	3003	3023	3347	360	IH1S075	2.5	15	¥3,415,000												
7	◆	125			EQ001IS	4							¥1,346,000															
8	◆	100			ED10ST	3							¥1,290,000															
9	◆	75			IH1S075	2.5							¥3,449,000															
10	◆	125			EQ001IS	4							¥1,450,000															
11	◆	100			ALU4	5500							6004							3387	400	ED10ST	3		¥1,394,000			
12	◆	75																				IH1S075	2.5		¥3,553,000			
13	◆	250																				EQ003IS	4		¥1,291,000			
14	◆	240											2500	3003							340	ED24ST	3		¥1,288,000			
15	◆	250				ALU3																IH1S250	2.5		¥3,916,000			
16	◆	250		EQ003IS	4		¥1,333,000																					
17	◆	240		3500	4003								350	ED24ST	3		¥1,331,000											
18	◆	250	PAML003	ALU3				ALU3	2860	3003	2990	3387	390	IH1S250	2.5	15	¥3,959,000											
19	◆	250			EQ003IS		4							¥1,410,000														
20	◆	240			ALU4		4500							5004									ED24ST	3		¥1,408,000		
21	◆	250																					IH1S250	2.5		¥4,036,000		
22	◆	250																					EQ003IS	4		¥1,531,000		
23	◆	240					ALU5							5500	6004								ED24ST	3		¥1,528,000		
24	◆	250															IH1S250	2.5								ED24ST	3	
25	◆	490				ALU3											2500	3003							EQ004IS	4		¥1,306,000
26	◆	480																				ED48ST	3		¥1,310,000			
27	◆	490			PAML005	ALU4	3500							4004	ALU3		2860	3003	2990	3387	370	EQ004IS	4	15	¥1,557,000			
28	◆	480	ED48ST	3				¥1,561,000																				
29	◆	490		ALU5				4500	5004														EQ004IS		4		¥1,664,000	
30	◆	480								ED48ST	3	¥1,668,000																

- ◎運搬費は別途となります。弊社までお問い合わせください。
- ◎上記の表はジャッキボルトを最小高さに調整した場合の寸法です(ジャッキボルトで100mmの調整が可能)。
- ◎同梱付属品は部品の状態で出荷されます。ご使用の際にはお客様側で取り付けをお願いいたします。
- ◎コンセントプラグは本紙表面に記載のタイプで出荷されます。他形状のコンセントをご使用の場合には、お手数ですがお客様側でご準備をお願いいたします。
- ◎走行キャスターはロック機能付きです。
- ◎荷をつり上げた状態でモバイルライトクレーンを移動させる操作は行わないでください。
- ◎斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください。
- ◎KITO、キトー、キトーライトクレーン、チェーンバラッサは、株式会社キトーの登録商標です。

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて(写真、デザイン、文章、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO 株式会社キトー

本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F



東部カスタマーセンター
TEL.0120-994-404
西部カスタマーセンター(名古屋)
TEL.0120-929-965
西部カスタマーセンター(大阪)
TEL.0120-959-488

お客様相談センター 技術相談・点検/修理相談窓口



TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228

https://www.kito.co.jp/contact/
◎受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

取扱店

www.kito.co.jp

この印刷物に使用している紙の木材繊維は、適切に管理された森林から切り出されたものです。

