

# QLSWC

# スイングクランプ(スプリングタイプ)

標準  
在庫品

RHS

イマコ  
WEB 製品ムービー公開

IMAO


**NEW**



★One Point

クランプ完了がクリック感で分かります

ボディ	フック	カムシャフト
S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	SKS3 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
調整ボルト	レバー	
黄銅 (カドミウム低減材)	ポリアミド (ガラス繊維強化) オレンジ	

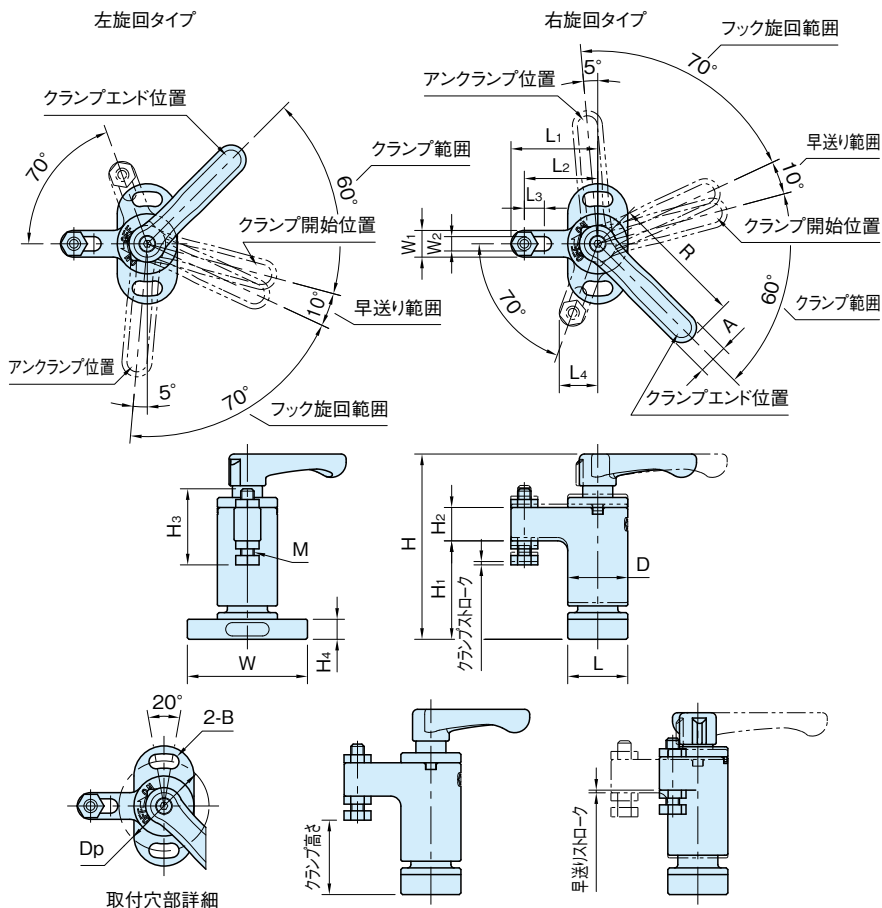

在庫・納期

TEL.0575-28-4811

製品情報

TEL.0575-32-2239

イマコ コーポレーション

品番	旋回方向	クランプ高さ 注1)		クランプストローク	早送りストローク	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>4</sub>	W	L	H <sub>4</sub>	B
		min.時	max.時										
QLSWC18R-18	右	19.5	24.5	1	0.8	22	6	26	11.5	36	18	6	4.3
QLSWC18L-18	左	(19~20)	(24~25)										
QLSWC23R-32	右	29	33	1.4	1.1	30	8	35	15.3	45	23	8	5.3
QLSWC23L-32	左	(28.3~29.7)	(32.3~33.7)										
QLSWC30R-55	右	32.5	39	1.5	1.4	37	8	45	20.7	65	30	12	8.4
QLSWC30L-55	左	(31.7~33.2)	(38.2~39.7)										


注1)クランプ高さは調整ができます。カッコ値は、クランプストロークの範囲です。

品番	Dp	H	D	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	M	H <sub>3</sub>	R	A	クランプ力 (N) 注2)	質量 (g)	価格
QLSWC18R-18	27	55	18	8	4.3	10	30	M4×0.7	22.8	40	9	180 (150~210)	100	14,100
QLSWC18L-18														14,100
QLSWC23R-32	34	72	23	10	5.3	14	40	M5×0.8	28.5	50	11	320 (250~390)	210	16,500
QLSWC23L-32														16,500
QLSWC30R-55	48	92	30	16	8.4	18	50	M8×1.25	40.5	63	13	550 (450~650)	500	21,400
QLSWC30L-55														21,400

注2)クランプストロークの中間で使用した場合の値です。カッコ値は、スプリングの圧縮によって生じるバラツキの範囲です。


## 特長

- ・フック旋回後さらにレバーを回すと、カムシャフトがフック内部のピンに沿って動き出します。調整ボルトがワークに当たると、スプリングを圧縮させてワークをクランプします。
- ・ワンタッチ操作で簡単にクランプできます。クランプ完了時、クリック感があります。
- ・内蔵スプリングによるクランプのため、クランプ力が一定です。




## 使用例・使用方法

■操作手順<右旋回の場合> ※左旋回の場合は、フックとレバーの旋回方向が反対になります。




①アンクランプ位置

アンクランプ位置の状態  
でワークの着脱を行います。




②フック旋回

レバーを回すと、フックが  
追従してスイングします。



③早送り


さらにレバーを回すと、フックが  
ワーク付近まで、早送りされます。




④クランプ

レバーをクランプエンド位置まで回し  
クランプします。  
クランプ時、クリック感があります。


## ■クランプ位置の調整方法



①クランプエンド位置で調整ボルトを  
ワークに当てます。



②さらに調整ボルトをクランプストロークの半分を  
目安にワーク側に突き出してナットで固定します。



③調整完了