

NEWアイテム

INPLUS

コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリル

1本のツールでモミツケ加工と穴の面取り加工が可能です。

モミ神様

～ モミ神様新発売キャンペーン ～

1. コバルトハイス採用
2. TiAlN-NaNoコーティング
3. 大幅に刃持ちUP

SET型番：MG130-12-SP

Φ13ヘッド1個 + 本体1本のセットで

¥7280

SET型番：MG160-16-SP

Φ16ヘッド1個 + 本体1本のセットで

¥8780

Φ13ヘッド + 本体

Φ16ヘッド + 本体

刃先交換タイプ



交換ヘッド



本体

見逃さないで
今だけセットでお得価格！！
2022年9月末まで

※ 100セット限定
ダークモデルになります！！

INPLUS



WEB



Instagram



LINE

コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリル



モミ神様

- ◎ コバルトハイス採用+TiAlN-NaNoコーティングにより大幅に刃持ちUP
- ◎ 1本のツールでモミツケ加工と穴の面取り加工が可能
- ◎ シャープエッジで切れ味良好
- ◎ 刃先交換タイプのため再研磨の必要がなく常に安定した正確な加工が可能


刃先交換タイプ




本体+交換ヘッド

| 型番 | 刃径 | 刃幅 | 全長 | シャン径 | 対応交換ヘッド | クランプ ボルト | レンチ | 販売価格 | |
|----------|-----|------|-----|------|------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | CED | D1 | | OAL | | | | SD | 本体 1本+ヘッド 1個 |
| MG130-12 | 13 | 0.9 | 150 | 12 | MHRD90-130 | MG-4 | R-2 | 9700 | |
| MG160-16 | 16 | 1.08 | 180 | 16 | MHRD90-160 | MG-5 | R-2.5 | 11700 | |

※本体1本と交換ヘッド1個のセットになります。




刃先交換ヘッド



| 型番 | 刃径/CED | 面取角度 | 材質 | コーティング | 刃数 | 対応本体 | 単価 | 販売価格 | |
|------------|--------|------|--------|--------|----|----------|------|----------|--|
| | | | | | | | | 1ロット(3個) | |
| MHRD90-130 | 13 | 90° | HSS-Co | TiAlN | 2 | MG130-12 | 2500 | 7500 | |
| MHRD90-160 | 16 | 90° | HSS-Co | TiAlN | 2 | MG160-16 | 3500 | 10500 | |

※1ロット3個からの販売になります。

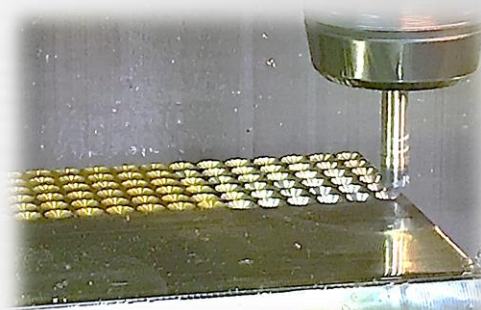

切削条件参考表

センタリング

| 被削材 | 炭素鋼 | | 合金鋼 | | 非鉄金属 | |
|-----|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
| | 切削速度 | 送り速度 | 切削速度 | 送り速度 | 切削速度 | 送り速度 |
| | m/min | mm/rev | m/min | mm/rev | m/min | mm/rev |
| 外径 | 13 | 0.05~0.12 | 10~25 | 0.05~0.12 | 60~100 | 0.05~0.2 |
| | | 0.05~0.15 | | 0.05~0.15 | | 0.05~0.25 |
| 16 | 20~45 | 0.05~0.15 | 10~25 | 0.05~0.15 | 60~100 | 0.05~0.25 |

切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。

面取り

| 被削材 | 炭素鋼 | | 合金鋼 | | 非鉄金属 | |
|-----|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
| | 切削速度 | 送り速度 | 切削速度 | 送り速度 | 切削速度 | 送り速度 |
| | m/min | mm/rev | m/min | mm/rev | m/min | mm/rev |
| 外径 | 13 | 0.05~0.18 | 10~25 | 0.05~0.18 | 60~100 | 0.05~0.25 |
| | | 0.05~0.25 | | 0.05~0.25 | | 0.05~0.4 |
| 16 | 20~45 | 0.05~0.25 | 10~25 | 0.05~0.25 | 60~100 | 0.05~0.4 |

切削条件はあくまで目安であり作業環境の状況によって変動します。

モミ神様新発売キャンペーン 申込書

2022年9月末まで

| | | | |
|------------------|--|-----------|--|
| ユーザー様名 | | 販売店様名 | |
| 注 番 | | 販売店ご担当者様 | |
| セット型番 | | セット数 | |
| ※記入例 MG160-16-SP | | ※記入例 1セット | |
| | | セット | |
| | | セット | |
| 備 考 | | | |

販売代理店

株式会社インプラス

〒570-0003
大阪府守口市大日町2丁目16-13
TEL 06-6908-5659
FAX 06-6908-5660