

気化式冷風機・加湿機 必ず使う「消臭パック」プレゼント

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

気化式冷風機・加湿機を快適にご使用いただくためには水を清潔に保つ必要があります。

消臭パックはこの水のニオイの発生を抑制し、トラブルを未然に防止できる効果があります。

「ユーザー登録」していただく事で、下記のプレゼントやお得な情報、メンテナンス情報、

消耗品情報など製品を安心してご使用いただける情報をご案内させていただきます。

このお得なプレゼントに是非ご登録をお願い致します。

登録者様全員プレゼント

下記のQRコードより専用フォームに必要事項を
ご入力の上お申し込みください。

※登録は2023年8月1日から受付開始

お申し込みされた方**全員**に、
タンク内の水のニオイ発生を防ぐ

「消臭パック2個セット」をプレゼントいたします。

※HSE302でお申し込みされた方へは抗菌フィルターを1つプレゼントいたします。



本体正面のQRコード
からも応募できます。



【消臭パック】



【HSE302用抗菌フィルター】
※黒いフィルターは付いておりません。

ダブル
チャンス!

抽選で10名様にプレゼント

ご登録者様を対象に**抽選で10名様へ**
3,000円のギフト券をプレゼント!

抽選方法：毎月1回月末までにご登録いただいた方を対象に
抽選で10名様に3,000円のギフト券をプレゼント
なお、当選結果は発送をもってかえさせていただきます。



静岡製機株式会社



工業用大型気化式加湿機

加湿で静電気防止



加湿量
最大 **10ℓ**
(1時間あたり)

加湿適応面積
200m²

消費電力 (50/60Hz)
350/500W



加湿量
最大 **5ℓ**
(1時間あたり)

加湿適応面積
100m²

消費電力 (50/60Hz)
188/262W

タンクに水を入れ
100Vコンセント
に差し込むだけ!

バツグンの加湿力
少ない消費電力
設置工事不要

※加湿適応面積は、天井高さ2.5mとしています。

HSE1001a 50/60Hz 兼用型
エイチエスイー1001アルファ
標準価格/¥354,000(税抜)

HSE501a 50/60Hz 兼用型
エイチエスイー501アルファ
標準価格/¥215,000(税抜)

新機能

1 **お知らせランプ**
消耗品の交換時期になると
ランプが点滅します。

2 **キーロック**
管理者以外の操作を禁止
する機能です。

QRコード登録 キャンペーン中!

下記QRコードよりご登録いただくと...
菌の繁殖を抑える
「消臭パック2ケセット」
プレゼント



対象：HSE 既存機, HSE αタイプ



ダブルチャンス!
ご登録者様を対象に抽選で
3,000円のギフト券をプレゼント!!



※詳しくはQRコード読み込み先よりご確認ください。

気化式 工業用加湿機

抜群の加湿力!

HSE501α・HSE1001αは工業用の加湿機。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。部屋の条件に合わせて、強・中・弱の3段階の運転を選べます。


水処理不要、水道水でOK!

供給する水は、通常の水道水でOK。純水など特別に処理した水を使用しなくても、カルキなどの飛散はほとんどありません。

設置簡単、楽々移動!

設置は水と100V電源があれば、直ちに使用可能。キャスター付きなので、工場のライン変更や不要期の移動の際にも移設や移動ができます。

■ 加湿面積目安 (強運転時)

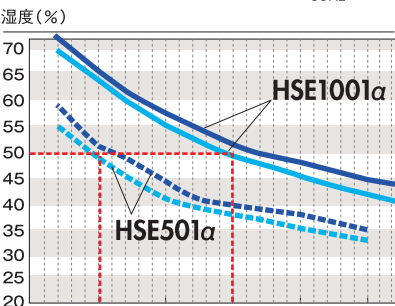

※室温20℃・湿度20%の部屋で使用した場合
 ※部屋の温度は20℃から変化しないものとする
 ※天井高さは2.5mとする



吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安全設計です。

■ 自動給水ポルトタップ付

水道ホース接続可能。給水の手間が省けます。

■ 消臭パック(4ヶ)を標準装備

消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果が保たれます。

加湿適応面積は
 HSE1001αで200m²
 HSE501αで100m²
 (天井高さ2.5m)
 室温20℃・湿度20%の部屋を
 静電気が発生しにくい50%まで
 上げることができます。

● 静電気による製品トラブル防止!



● 製品へのホコリ付着を防ぐ!
 ● 紙類のミスフィード防止!



HSE1001α

エイチエスイー1001アルファ

HSE501α

エイチエスイー501アルファ



操作パネル
 抗菌フィルム使用

※加湿エレメント乾燥機能付

※オフタイマー搭載(1・4・8時間)

型 式	HSE 1001α	HSE 501α
▼仕様	(50Hz/60Hz)	(50Hz/60Hz)
電 源	単相100V	単相100V
消費電力(W)	350/500	188/262
風 量(m ³ /min)	53(最大)/58.6(最大)	22(最大)/28(最大)
※加湿量(ℓ/h)	9.1(最大)/10.1(最大)	4.2(最大)/5(最大)
有効貯水量	50ℓ	50ℓ
給水方式	タンク貯水式(自動給水可能)	タンク貯水式(自動給水可能)
運 転 音 (dB(A))	64(強)/69(強)	63(強)/65(強)
	62(中)/62(中)	59(中)/52(中)
	58(弱)/52(弱)	54(弱)/49(弱)
質 量 (kg)	72	49
寸法(高さ×幅×奥行mm)	1564×673×884	1367×550×718
電源コード長さ(m)	3	3
安 全 装 置	過負荷保護・水切れ検知	過負荷保護・水切れ検知
	モーター過熱保護	モーター過熱保護

※上記仕様は、吸込口空気条件が20℃・相対湿度20%のときのものです。

使用周囲温度5℃~35℃

オプション

製品を保管する場合
 防塵用に使用

専用カバー

- HSE501α用
50836 210001
4,000円(税抜)
- HSE1001α用
50839 210001
6,000円(税抜)



湿度を
 一定に保ちます
湿度調節器
 50836 005001
 28,000円(税抜)

■ 消耗品

ニオイの発生を抑え、
 水回りを清潔に保ちます。



消臭パック(2ヶ入)

50816 050901 2,200円(税抜)

消臭パック(4ヶ入)

50824 114001 4,000円(税抜)

まとめ買い
 がお得!!

気化エレメント

HSE1001α用 19,000円(税抜)

HSE501α用 13,000円(税抜)



● 乾燥を嫌う工程や湿気が必要な
 製品の保管などに使用されています

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

■ お問い合わせ...

お問い合わせ

一人の希望と創る人の誠意の交叉点
NBC 西川産業株式会社
<http://www.nishikawa-nbc.co.jp>

三重営業所
 〒513-0019 三重県鈴鹿市高岡台2-1-1
 TEL 059-345-6270 FAX 059-345-6271

●本カタログは販売店等事業者用です。
 ●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 ●このカタログ内容は令和5年11月1日現在のものです。●製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。

人にうれしい、地球にやさしい。

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804	札幌市東区東苗穂4条3-4-12	TEL.011-782-5294
東北営業所 〒989-6136	宮城県大崎市古川穂波3-1-14	TEL.0229-23-7219
関東営業所 〒175-0094	東京都板橋区成増1-17-2	TEL.03-6904-3786
中部営業所 〒437-1121	静岡県袋井市諸井1300	TEL.0538-23-1605
関西営業所 〒661-0032	兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8	TEL.06-6432-7880
九州(営)駐在 〒835-0004	福岡県みやま市瀬高町山門1841-1	TEL.0944-88-9136
産機企画課 〒437-1121	静岡県袋井市諸井1300	TEL.0538-23-2825

● FAX

北海道営業所 011-782-8258	東北営業所 0229-21-1464
関東営業所 03-6904-0302	中部営業所 0538-23-1608
関西営業所 06-6432-7487	産機企画課 0538-23-2890
九州(営)駐在 06-6432-7487	