

# Quick Clamper × ならいユニットで クイッククランパー®

## 多品種ワークに対応!

多品種少量生産時の  
治具費用と段取り替え  
時間を節約したい

### これまでの生産現場

- ・ワーク形状を変更する度、治具を取り替えるので、段取り替えに時間がかかる。
- ・ワーク形状に合わせて複数の治具が必要になるため、費用がかさむ。

押し当てるだけでならい素子が  
ワーク形状にならって保持



ならい  
ユニットでは!


- ・段取り替えの時間が短縮できる。
- ・1台で様々な形状のワークが保持できる。  
⇒コストダウン/治具製作不要/作業工数の削減に貢献

複雑な形状のワークを  
様々な向きで保持したい

### これまでの生産現場

- ・ワーク形状や固定する向きに合わせて、複数の専用治具を作る必要がある。
- ・ワーク形状が複雑で治具が製作できない場合、ワークを押さえるための人員が必要。

対向するならいユニットにより  
ワークを完全に把持

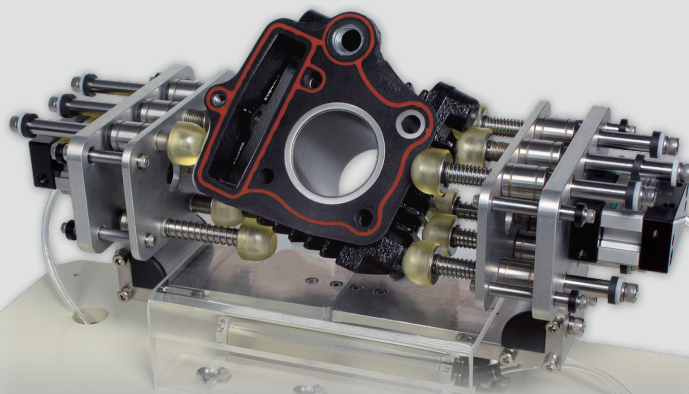

ならい  
ユニットでは!

- ・専用治具無しで複雑な立体形状のワークを把持/固定できる。
- ・1台でワークを固定する向きも自由自在。  
⇒コストダウン/治具製作不要/作業工数の削減に貢献

# ならいユニットとは？

クイックランパーを縦横に複数配列し、ワークの凹凸に合わせてシャフトを固定することで、チャック交換なしで多品種のワークの支持・把持・搬送等を可能にする機構。

## エレメントを使用した例

【12ならい素子ユニット(2way)】

エレメントを双方向に2個使用することで、軸を上下双方向に固定することができます。  
 エレメントをアンクランプすると軸がフリーになり、上からワークを押し当てると、ならい素子が接触したワークの形状にならいます。  
 ワークを押し当てた状態でエレメントをクランプすると、軸がその位置で固定され、任意の姿勢でワークが保持されます。  
 エレメントのクランプ/アンクランプの動作はエアシリンダーにより行います。




### Quick Clamper

クイックランパー®



「IPROS」にて製品カタログダウンロード▶

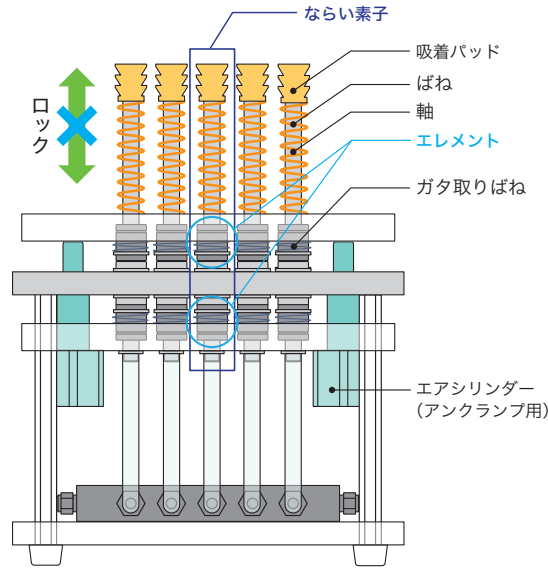

## デモ機例




【上下保持/2way】

12ならい素子ユニット  
 使用形番：TCEG08S×24個  
 保持力(1方向)：2.16kN [max]  
 サイズ：280×120×225mm




【搬送】

ならい吸着ユニット  
 使用形番：TCEG08S×8個  
 吸着力(水平時)：25N [max]  
 サイズ：φD:100×L:260mm



【把持】

三次元グリッパー  
 使用形番：TCEG08S×6個×2面  
 把持力：35N (0.3MPa)  
 サイズ：400×300×160 mm

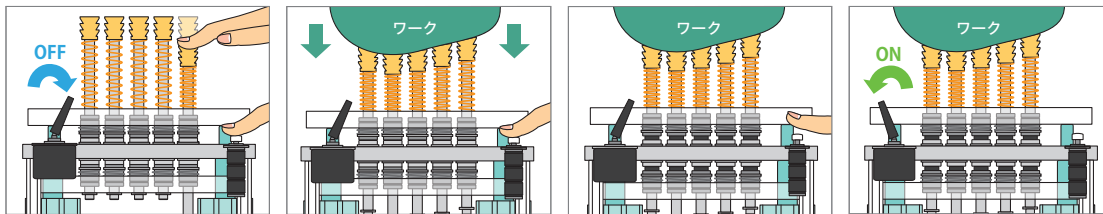

**① ならい素子を解放**  
 [アンクランプスイッチ押]

アンクランプスイッチを押すと軸がフリーになります。

**② ワークをならわせる**  
 [アンクランプスイッチ押]

上からワークをならい素子に押し当てると、ならい素子がワーク形状にならいます。

**③ ならい素子を固定**  
 [アンクランプスイッチ離]

アンクランプスイッチを離すと、ワークにならった形のまま、軸がその位置で固定されます。

**④ ワークを吸着**  
 [吸着動作スイッチON]

吸着パッドが真空状態になり、ワークが吸着固定されます。

ワーク変更時は、①～④を再び行います。

# クイックランパーとは？

直線移動を容易にクランプ/アンクランプできる固定機構。内部にグォードローラーというオリジナルローラーを使用しているため、小型でも高い保持力を発揮します。



エレメント  
TCEG



プレートユニット  
TUWP



レバーユニット  
TUWL



リールランパー/ユニット  
TUSR/TURG



インナーユニット  
TUWI



エアユニット  
TUSA/TUWA

ならいユニットの保持力は、ワーク形状やクイックランパーの個数、サイズによって異なります。

**まずはご相談ください！**

販売店

発売元



## トークシステム株式会社

本社 〒108-0023 東京都港区芝浦2-12-10 THKビル

<https://www.talksystem.co.jp>