

# 遮熱シート（不燃認定品）を使った 遮熱ロールカーテン

**熱源を遮熱し、快適な作業環境に！**

## 特長

参考価格

サイズ：W1500×H2000  
価格：100,000円（税別）

### Point1

国土交通省  
不燃認定シートを使用

### Point2

輻射熱を  
97%カット

### Point3

巻き取りが可能

### Point4

オーダーメイド可能  
【最大膜面サイズ】  
約1,950mm（幅）×2,000mm（高さ）

## Before


カーテンを下ろす前



測定	
Sp1	99.8°C
Sp2	46.8°C
Sp3	175.8°C ▲
パラメータ	
輻射率	0.95
反射温度	20°C

## After

カーテンを下ろした後

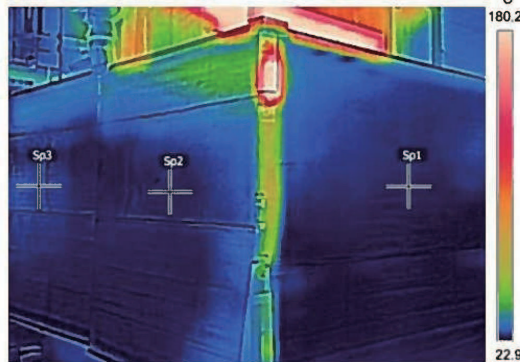

測定	
Sp1	25.8°C
Sp2	25.7°C
Sp3	27.8°C
パラメータ	
輻射率	0.95
反射温度	20°C

—使う人の希望と創る人の誠意の交叉店—



## 西川産業株式会社

営業本部 エンジニアリンググループ

本社 〒533-0005 大阪市東淀川区瑞光2丁目6番21号 TEL. 06-6990-5212 FAX. 06-6990-8095  
営業所 本社・大阪北・東大阪・堺・尼崎・三田・明石・兵庫小野・滋賀・彦根・奈良・岐阜・三重  
グループ会社 マザックニシカワ株式会社

西川産業 生産財

検索

<http://www.nishikawa-nbc.co.jp/>

E-mail [eg@nishikawa-nbc.co.jp](mailto:eg@nishikawa-nbc.co.jp)

一級建築士事務所  
大阪府知事登録（イ）第25126号



日本工作機械販売  
協会正会員

ISO9001 ISO14001  
三重営業所を除く  
全事業所で取得

# 熱中症・労災対策・環境改善に 遮熱シート アイデア商材シリーズ

## ■遮熱・溶接遮光フェンス 機械や炉の熱を遮断

炉の熱、機械熱の遮熱。溶接の遮光に。



# 熱

をガード!



ハトメに結束バンドを通して固定するだけの簡単組立。

### W2000 タイプ


#### 製品仕様

フィルム：不燃遮熱シート  
 フレーム：スチール(樹脂コーティング)、キャスター付  
 結束バンド：難燃性 UL94V-2  
 枠内寸法：約 W2000×H2000mm  
 ※組立式：フレーム及びフィルムはお客様にて組立作業となります。

#### 価格


49,900 円 (税別)

#### 遮熱性能実験



表面温度 **101°C**

赤外線電球を照射すると不燃遮熱シートの表面温度は 101°C まで上昇。



裏側温度 **30.5°C**

照射している裏側の表面温度は 30.5°C。反対側の高温が影響することなく、遮熱しています。



### W1000 タイプ

#### 製品仕様

フィルム：不燃遮熱シート  
 フレーム：スチール(樹脂コーティング)、キャスター付  
 結束バンド：難燃性 UL94V-2  
 枠内寸法：約 W1000×H2000mm  
 ※組立式：フレーム及びフィルムはお客様にて組立作業となります。

#### 価格

39,900 円 (税別)

## ■遮熱プリーツカーテン 倉庫内の熱間仕切り

倉庫内の熱を間仕切りで遮熱。



※写真は使用例であり、間仕切りポール及び吊り下げ金具等は付いておりません。

### 不燃遮熱タイプ 遮熱シートプリーツカーテン

#### 製品仕様

フィルム：不燃遮熱シート  
 外寸：オーダーメイド  
 ※組立式：フレーム及びフィルムはお客様にて組立作業となります。

#### 参考価格

W2300×H2400 上部にハトメのカーテンのみ  
**100,000 円 (税別)**

#### 特徴

●遮熱 ●不燃 ●屋内使用

国土交通大臣認定品：不燃材料認定



# 工事依頼受付中!

遮熱シート・遮熱カーテン・遮熱ロールカーテンを使用した遮熱間仕切り施工工事にも対応いたします。