

測定器通信統合ソフト SK-LOG

新レイアウトを採用！

視認性がよく、測定値の判別性にも優れています！
直前データのキャンセル機能やパソコンからの機能変更も可能。
(機能変更は対応機種が限られております)



測定器通信統合ソフト SK-LOG はお客様の様々な問題点を解決いたします。

- 手書きでの管理をやめたい
- 複数台を同時に管理したい
- 種類の違う測定器を管理したい
- 指定した場所へ入力したい
- データを自動で取り込みたい
- 公差を指定し判別を行いたい
- 音声で測定値を確認したい
- ソフトに不具合が起きた際に不安だ



エクセル等のソフトへ入力が可能です
複数台の管理が可能です（最大接続数は測定器・接続機器の仕様に依存します）
ノギス・マイクロメータ他多数の測定器が接続可能です（詳細は裏面へ）
セルの指定が可能となり、指定した場所へ入力が可能です。（エクセルの場合）
エクセル形式の場合最短1秒ごと、CSV形式の場合最短0.2秒ごとで取込が可能です
公差の指定が可能です。精度外の場合、赤字の表示やピープ音でお知らせが可能です
音声読取機能で測定値を読み上げることが可能です
自動更新で修正が可能です（インターネット接続環境時）

が付いた方は是非Lite版をお試しください！
弊社WEBサイトよりLite版*をダウンロードいただけます。

*Lite版は1台のみの接続となり、EXCELへのセル指定出力は不可となります。

ダウンロード
https://www.niigataseiki.co.jp/software_sklog.html



同時に試したい測定器がございましたら
デモ機をご依頼ください！

*SK-LOG対応製品は裏面を参照ください

デモ機申し込み
<http://www.sokuteikougu.com/demo/index.html>



お客様の環境に合わせて“WEB認証版”“USB dongle版”2機種をご用意！

測定器通信統合ソフト（WEB認証版）
品番：SK-LOG-W 標準小売価格：¥30,000

●WEB認証版をおすすめするお客様
⇒インターネットに接続可能な環境の方

測定器通信統合ソフト（USB dongle版）
品番：SK-LOG-D 標準小売価格：¥38,000

●USB dongle版をおすすめするお客様
⇒インターネットに接続できない環境で使いたい方

*外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
*印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

今日の便利！が輝く未来へ
新潟精機株式会社
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528
URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

■販売店




西川産業株式会社

複数の測定器を同時管理 & 自由度の高いExcel入力



データ通信が可能な測定器 (対象製品は裏面記載) が
有線・無線問わず接続が可能!

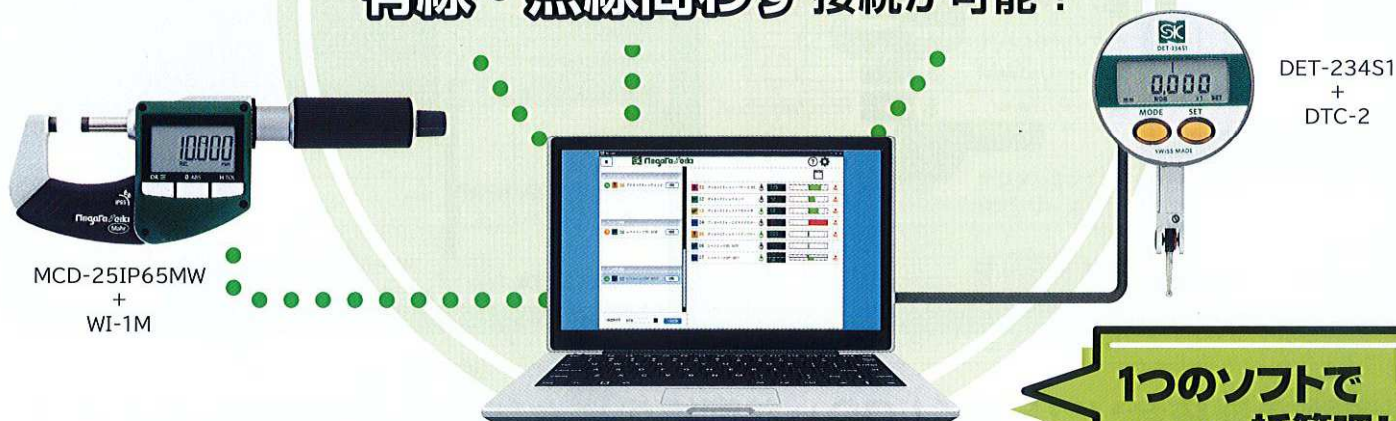

1つのソフトで
一括管理!

選択枠内で
様々な入力が可能!

	A	B	C	D
1	0.05	-0.01	0.03	
2	-0.03	0.00	0.02	
3	0.02	0.04		
4	-0.01	0.02		
5	0.01	0.05		
6	0.00	-0.02		

	A	B	C	D
1	0.05	0.03	0.02	0.01
2	0.01	0.00	0.01	0.00
3	0.04	0.02	0.05	0.02
4	0.03	0.02		
5				
6				

様々なExcel入力方法に対応しており、セルの指定はもちろん、シート別での対応も可能。使用者に合わせた入力が可能になります!

	A	B	C	D
1	0.05	-0.02	0.03	
2	-0.03	0.05	0.02	
3	0.02	0.02		
4	-0.01	0.04		
5	0.01	0.00		
6	0.00	0.01		

	A	B	C	D
1		0.05		
2				
3		-0.03		
4				
5		0.02		
6				

	A	B	C	D
1	測定器 A	測定器 B	測定器 C	測定器 D
2	0.05	0.02	0.03	0.1
3	-0.03	0.00	-0.02	0.0
4	0.02	0.01	0.04	0.2
5	-0.01	0.00	0.03	-0.1
6				

【複数測定器の一括記録】

SK-LOGと接続可能な「無線内蔵」ノギス&マイクロメータ



D-150IP67MW (データ送信機内蔵モデル)

D-150IP67M (データ送信ケーブル別売モデル)

無線内蔵

データ送信には別売のワイヤレス受信機をご用意ください

ワイヤレス受信機 WI-1M

- 一台につき測定器8台まで接続可能
- 対応OS: Windows7・8・10

標準小売価格 ¥15,000



↑商品説明動画はこちら！



大型ディスプレイ (D-***IP67MWシリーズ)

表示高さ11mmのハイコントラストディスプレイにより、測定結果を正確に、読み取りやすく表示します。



データ送信機内蔵ユニット







スッキリした液晶裏面で快適な無線測定環境を実現

摺動面ラップ仕上げ

ラップ仕上げされたノギスの摺動面は、なめらかで均一なスライドを提供します。

また研削仕上げの摺動面と比較し、耐用年数も長くなっています。



デジタルSラインキャリパ D-***IP67MW/IP67M

品番	データ送信	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 (mm)	標準小売価格
D-150IP67MW	無線内蔵 + WI-1M (別売)	0 - 150	0.03	¥28,000
D-200IP67MW		0 - 200		¥42,000
D-300IP67MW		0 - 300		¥56,000
D-150IP67M	データ送信ケーブル (別売)	0 - 150	0.03	¥18,000
D-200IP67M		0 - 200		¥23,000
D-300IP67M		0 - 300		¥42,000

※無線内蔵タイプのデータ出力には別売の「ワイヤレス受信機 WI-1M」と、「測定器通信統合ソフト SK-LOG」が必要です。

保護等級 IP67 (ノギス) / IP65 (マイクロメータ)

切粉、クーラント液、潤滑剤に対し優れた保護力。ノギスのプラスチック部は耐薬品性にも優れています。

コード文字	IP	国際保護等級
第一特性数字	6	耐塵
第二特性数字	7	一時的潜水からの保護 (ノギス)
	5	水の噴流からの保護 (マイクロメータ)



MCD-25IP65MW (データ送信機内蔵モデル)

無線内蔵

データ送信には別売のワイヤレス受信機をご用意ください

ワイヤレス受信機 WI-1M

- 一台につき測定器8台まで接続可能
- 対応OS: Windows7・8・10

標準小売価格 ¥15,000



↑商品説明動画はこちら！

大型ディスプレイ

表示高さ10mmのハイコントラストディスプレイにより、測定結果を正確に、読み取りやすく表示します。




データ送信機内蔵ユニット



スッキリした液晶裏面で快適な無線測定環境を実現

警告機能付の公差設定機能

- 公差内
- ▷ 警戒上限 (矢印点滅)
- ◁○ 警戒下限 (矢印点滅)
- ◁▷ 公差外 (矢印点灯)

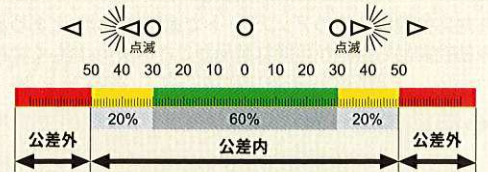

デジタルSラインマイクロメータ MCD-**IP65MW

品番	データ送信	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 (μm)	標準小売価格
MCD-25IP65MW	無線内蔵 + WI-1M (別売)	0 - 25	2	¥35,000
MCD-50IP65MW		25 - 50		¥41,000
MCD-75IP65MW		50 - 75		¥51,000
MCD-100IP65MW		75 - 100		¥56,000

※データ出力には別売の「ワイヤレス受信機 WI-1M」と、「測定器通信統合ソフト SK-LOG」が必要です。

0点を記憶するリファレンス機能 (ノギス/マイクロメータ共通)

リファレンス機能標準装備で、電源をOFFにしても設定した0点を保持します。毎回の0設定が不要で、電源ON後すぐに測定を開始できます。












対応機種一覧

種別	製品	通信方式	接続ユニット
高精度デジタル水準器 レベルニック	 DL-SXY	有線	DL-P6 (付属)
	 DL-S4W	無線	受信ユニット (付属)
		有線	DL-P6
	 DL-S3	無線	DTW-DL01
		有線	DL-P6
	 DL-S2W	無線	受信ユニット (付属)
 DL-m3	無線	DTW-DL01	
	有線	DL-P6	
角度計	 デジタル角度計 レベルニック DP-30XY	有線	DP-C
	 デジタル角度計 レベルニック DP-180	有線	USBケーブル (付属)
	 ベベルボックス BB-180W	無線	Bluetooth 内蔵 ※対応OS: Windows10

※対応機種は今後のアップデートで追加を予定しております。
※他社製品も接続が可能な製品がございます。詳しくはお問い合わせください。

◆接続ユニット

Sラインデータ転送ケーブル	DTC-1	標準小売価格	¥24,000
Sラインデータ転送ケーブル	DTC-2	標準小売価格	¥43,000
Sラインデータ転送ケーブル	DTC-M1	標準小売価格	¥15,000
ワイヤレス受信機	WI-1M	標準小売価格	¥15,000
Bluetooth BOX	DTW-DL01	標準小売価格	¥60,000
Bluetooth BOX	DTW-DG01	標準小売価格	¥40,000
Bluetooth BOX	DTW-DG02 (Windows10専用)	標準小売価格	¥40,000
パソコン接続ケーブル	DL-P6	標準小売価格	¥16,000
パソコン接続ケーブル	DP-C	標準小売価格	¥15,000

種別	製品	通信方式	接続ユニット
ノギス	 デジタルSラインキャリパ MWシリーズ	無線	WI-1M
	 デジタルSラインキャリパ Mシリーズ	有線	DTC-M1
	 デジタルノギス GDCシリーズ	無線	DTW-DG01/02
マイクロメータ	 デジタルSラインマイクロメータ MWシリーズ	無線	WI-1M
	 デジタルSラインマイクロ S2シリーズ	有線	DTC-1
	 デジタルSライン三点マイクロメータ	有線	DTC-1
インジケータ	 デジタルSラインインジケータ DEI-MWシリーズ	無線	WI-1M
	 デジタルSラインインジケータ DEI-MHシリーズ	有線	DTC-M1
	 デジタルSラインテストインジケータ DET-234シリーズ	有線	DTC-2

測定器通信統合ソフト SK-LOG

特長

- 複数接続で一覧表示や公差表示が可能
- 自動バージョンアップ機能
- EXCELへのセル指定出力が可能
- 測定値の音声読み上げ機能
- コマンドボタンで視覚的に使いやすい
- 多様な測定器との接続が可能
- ハードウェア不要で利用可能(Web認証版)
- オフライン環境でも利用可能(USB dongle版)
- 付属品：CDソフトウェア/取説/プロダクトキーカード(Web認証版)/USB dongle(USB dongle版)

必須スペック

- CPU: Intel Core i3-2350M 2.30GHz
 - メモリ: 4GB
- ※PCスペックと接続台数により、動作が重くなる場合がございます。
※OSによって対応機種が限られる場合がございます。

推奨スペック

- CPU: Intel Core i3-8145U 2.30GHz 以上
- メモリ: 4GB 以上
- OS: 64ビット Windows10