

LED一体型ベース照明

防災用Nuシリーズ

いつもの安心のあかりが、
もしもの時は頼りのあかりに。


突然の停電を自動検知し、速やかに非常点灯を開始します。
最大10時間の非常点灯を可能としており、
長期滞在の安全・安心をサポートします。

◆停電を自動検知

停電検知送信機（EPSS^{※1}送信機）（別売）により、常時給電されている電源コンセントの電圧状況を監視することで、使用者による壁スイッチでの照明操作と停電を自動で判別し検知します。平常時は一般照明と変わらない使用感で、停電時には速やかに非常点灯を開始します。

※1 Emergency Power Supply System（非常時給電システム）

* 防災用Nuシリーズは、建築基準法で定められる非常用照明ではありません。本製品を設置したとしても法令で定める「非常用照明器具」を設置したことにはなりません。

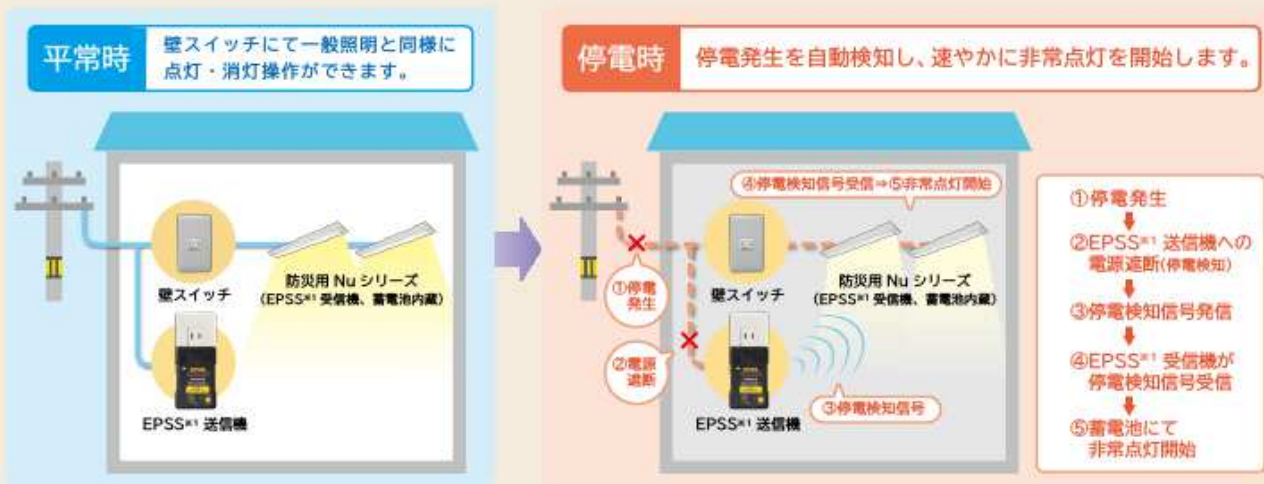

◆停電時、最大10時間の非常点灯

蓄電池には、高性能で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。停電時は約300lm（小形電球25形と同等）の明るさで最大10時間の点灯が可能です。

※蓄電池の充電状況や経年使用による劣化状態、ご使用状態により点灯可能時間と明るさは異なります。

◆ホタルック機能も搭載

一般タイプNuシリーズでご好評いただいておりますホタルック機能を搭載しています。消灯後、しばらくの間ほのかに光るホタルック機能で停電時だけでなく、毎日の安全・安心もサポートします。

◆非常点灯時の操作

停電時の日中など、あかりを必要としない状況では、停電検知送信機のスイッチ操作にて消灯・点灯をコントロールできます。蓄電池の使用量を抑えることで、夜間の停電に備えることができます。

◆Nuシリーズ同士で光源部のみの交換が可能

ライトユニットが一般タイプNuシリーズと同様の取付・給電構造ですので、一般タイプをご使用のお客様は、専用の電気工事を必要とせず光源部のみの交換が可能となり、お客様自身で容易に防災用Nuシリーズへ変更を行うことができます。

防災製品等推奨品



一般社団法人 防災安全協会より
「災害時に、有効に活用でき安全と認められる製品」として、防災製品等推奨品に認定されました。

※防災用Nuシリーズ 光源ユニット4000lm+停電検知送信機 (EPSS送信機)
※防災用Nuシリーズ 光源ユニット5200lm+停電検知送信機 (EPSS送信機)

防災用Nuシリーズの動画をご覧いただけます。

防災用Nuシリーズ

検索

動画をチェック!




LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ

40形 逆富士形 150mm幅 MQVB4104

Ra85



ホタルック
タイプ

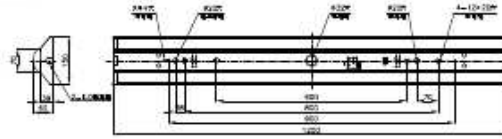

器具本体品名 VB40-1504
器具本体商品コード 0643-3701
器具本体希望小売価格 2,800円(税別) ○
本体仕上 鋼板白色
ライトユニットカバー ポリカーボネート
質量 2.5kg
定格電圧 AC100～242V

光源タイプ	点灯方式	光源色	相関色温度 (K)	組合せ品名	組合せセット希望小売価格 (円) (税別)	形式	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	ライトユニット品名	商品コード	ライトユニット希望小売価格 (円) (税別)
FHF32 定格出力 2灯相当	固定出力	昼白色	5000	MQVB4104/S2NA-N8	オープン△	-N8	5200	34.0	152.9	DLUQ4520A/N-N8	0643-8184	オープン△
FLR40 2灯相当				MQVB4104/40NA-N8	オープン△	-N8	4000	26.6	150.3	DLUQ4400A/N-N8	0643-8183	オープン△


モジュール寿命: 40000時間 (光束維持率 85%)

40形 逆富士形 230mm幅 MQVB4103

Ra85



ホタルック
タイプ

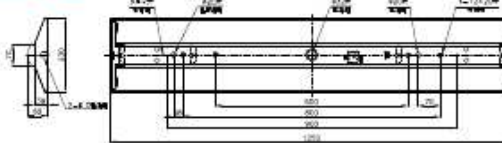

器具本体品名 VB40-2303
器具本体商品コード 0643-3700
器具本体希望小売価格 3,000円(税別) ○
本体仕上 鋼板白色
ライトユニットカバー ポリカーボネート
質量 2.8kg
定格電圧 AC100～242V

光源タイプ	点灯方式	光源色	相関色温度 (K)	組合せ品名	組合せセット希望小売価格 (円) (税別)	形式	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	ライトユニット品名	商品コード	ライトユニット希望小売価格 (円) (税別)
FHF32 定格出力 2灯相当	固定出力	昼白色	5000	MQVB4103/S2NA-N8	オープン△	-N8	5200	34.0	152.9	DLUQ4520A/N-N8	0643-8184	オープン△
FLR40 2灯相当				MQVB4103/40NA-N8	オープン△	-N8	4000	26.6	150.3	DLUQ4400A/N-N8	0643-8183	オープン△


モジュール寿命: 40000時間 (光束維持率 85%)

40形 両反射笠形 150mm幅 MQAB4101

Ra85



ホタルック
タイプ

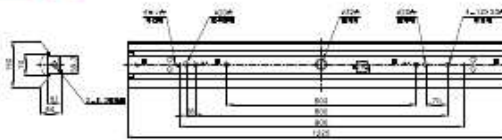

器具本体品名 AB40-1501
器具本体商品コード 0643-3450
器具本体希望小売価格 3,200円(税別) ○
本体仕上 鋼板白色
ライトユニットカバー ポリカーボネート
質量 2.4kg
定格電圧 AC100～242V

光源タイプ	点灯方式	光源色	相関色温度 (K)	組合せ品名	組合せセット希望小売価格 (円) (税別)	形式	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	ライトユニット品名	商品コード	ライトユニット希望小売価格 (円) (税別)
FHF32 定格出力 2灯相当	固定出力	昼白色	5000	MQAB4101/S2NA-N8	オープン△	-N8	5100	34.0	150.0	DLUQ4520A/N-N8	0643-8184	オープン△
FLR40 2灯相当				MQAB4101/40NA-N8	オープン△	-N8	3920	26.6	147.3	DLUQ4400A/N-N8	0643-8183	オープン△


モジュール寿命: 40000時間 (光束維持率 85%)

40形 トラフ形 70mm幅 MQMB4101

Ra85



ホタルック
タイプ

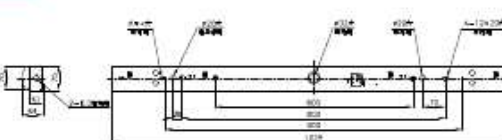

器具本体品名 MB40-0701
器具本体商品コード 0643-3451
器具本体希望小売価格 2,800円(税別) ○
本体仕上 鋼板白色
ライトユニットカバー ポリカーボネート
質量 2.1kg
定格電圧 AC100～242V

光源タイプ	点灯方式	光源色	相関色温度 (K)	組合せ品名	組合せセット希望小売価格 (円) (税別)	形式	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	ライトユニット品名	商品コード	ライトユニット希望小売価格 (円) (税別)
FHF32 定格出力 2灯相当	固定出力	昼白色	5000	MQMB4101/S2NA-N8	オープン△	-N8	5200	34.0	152.9	DLUQ4520A/N-N8	0643-8184	オープン△
FLR40 2灯相当				MQMB4101/40NA-N8	オープン△	-N8	4000	26.6	150.3	DLUQ4400A/N-N8	0643-8183	オープン△

モジュール寿命: 40000時間 (光束維持率 85%)

停電検知送信機 (EPSS 送信機) ※ 別売



品名	商品コード	希望小売価格 (円) (税別)
RQ0202	0643-8185	オープン△

※ 停電時の非常点灯動作のためには、停電検知送信機 (別売) が必要です。

●PF12からの「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●希望小売価格欄に表示の記号は、○: 即納品 △: 受注生産品 ■: 在庫僅少品 を表しています。
●この誌面に掲載した商品の価格には、消費税、配達・設置調整費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。


40形 埋込下面解放形 150mm幅 MQEB4101

Ra85



ホタルック
タイプ

埋込穴
150×1235

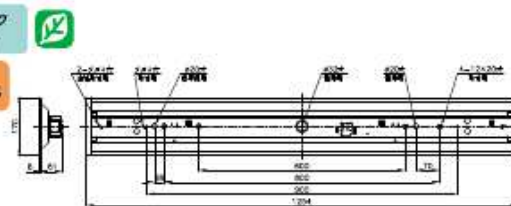

器具本体品名 EB40-1501
器具本体商品コード 0643-3452
器具本体希望小売価格 7,400円(税別) ○
本体仕上 鋼板白色
ライトユニットカバー ポリカーボネート
質量 2.6kg
定格電圧 AC100～242V

光源タイプ	点灯方式	光源色	相関色温度 (K)	組合せ品名	組合せセット希望小売価格 (円) (税別)	形式	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	ライトユニット品名	商品コード	ライトユニット希望小売価格 (円) (税別)
FHF32 定格出力 2灯相当	固定出力	昼白色	5000	MQEB4101/52NA-N8	オープン△	-N8	4990	34.0	146.7	DLUQ4520A/N-N8	0643-8184	オープン△
FLR40 2灯相当				MQEB4101/40NA-N8	オープン△	-N8	3840	26.6	144.3	DLUQ4400A/N-N8	0643-8183	オープン△

モジュール寿命: 40000時間 (光束維持率 85%)


40形 埋込下面解放形 190mm幅 MQEB4102

Ra85



ホタルック
タイプ

埋込穴
190×1257

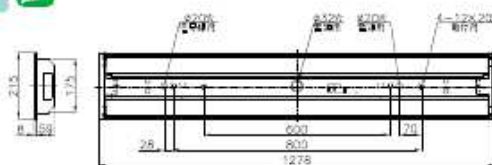

器具本体品名 EB40-1902
器具本体商品コード 0643-3606
器具本体希望小売価格 7,900円(税別) ○
本体仕上 鋼板白色
ライトユニットカバー ポリカーボネート
質量 3.1kg
定格電圧 AC100～242V

光源タイプ	点灯方式	光源色	相関色温度 (K)	組合せ品名	組合せセット希望小売価格 (円) (税別)	形式	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	ライトユニット品名	商品コード	ライトユニット希望小売価格 (円) (税別)
FHF32 定格出力 2灯相当	固定出力	昼白色	5000	MQEB4102/52NA-N8	オープン△	-N8	4990	34.0	146.7	DLUQ4520A/N-N8	0643-8184	オープン△
FLR40 2灯相当				MQEB4102/40NA-N8	オープン△	-N8	3840	26.6	144.3	DLUQ4400A/N-N8	0643-8183	オープン△

モジュール寿命: 40000時間 (光束維持率 85%)


40形 埋込下面解放形 220mm幅 MQEB4103

Ra85



ホタルック
タイプ

埋込穴
220×1235

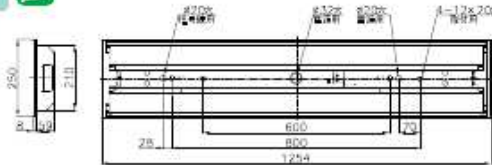

器具本体品名 EB40-2203
器具本体商品コード 0643-3605
器具本体希望小売価格 8,000円(税別) ○
本体仕上 鋼板白色
ライトユニットカバー ポリカーボネート
質量 3.4kg
定格電圧 AC100～242V

光源タイプ	点灯方式	光源色	相関色温度 (K)	組合せ品名	組合せセット希望小売価格 (円) (税別)	形式	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	ライトユニット品名	商品コード	ライトユニット希望小売価格 (円) (税別)
FHF32 定格出力 2灯相当	固定出力	昼白色	5000	MQEB4103/52NA-N8	オープン△	-N8	4990	34.0	146.7	DLUQ4520A/N-N8	0643-8184	オープン△
FLR40 2灯相当				MQEB4103/40NA-N8	オープン△	-N8	3840	26.6	144.3	DLUQ4400A/N-N8	0643-8183	オープン△

モジュール寿命: 40000時間 (光束維持率 85%)


40形 埋込下面開放形 300mm幅 MQEB4104

Ra85



ホタルック
タイプ

埋込穴
300×1257

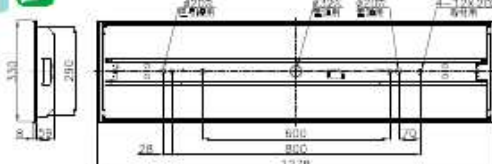

器具本体品名 EB40-3004
器具本体商品コード 0643-3604
器具本体希望小売価格 8,800円(税別) ○
本体仕上 鋼板白色
ライトユニットカバー ポリカーボネート
質量 3.9kg
定格電圧 AC100～242V

光源タイプ	点灯方式	光源色	相関色温度 (K)	組合せ品名	組合せセット希望小売価格 (円) (税別)	形式	定格光束 (lm)	定格消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	ライトユニット品名	商品コード	ライトユニット希望小売価格 (円) (税別)
FHF32 定格出力 2灯相当	固定出力	昼白色	5000	MQEB4104/52NA-N8	オープン△	-N8	4990	34.0	146.7	DLUQ4520A/N-N8	0643-8184	オープン△
FLR40 2灯相当				MQEB4104/40NA-N8	オープン△	-N8	3840	26.6	144.3	DLUQ4400A/N-N8	0643-8183	オープン△

モジュール寿命: 40000時間 (光束維持率 85%)

◆防災用Nuシリーズに関するご注意

防災用 Nu シリーズの設置後は、合計で 24 時間以上通電点灯し蓄電池への充電をお願いします。充電時間が短い場合や長期間にわたり通電点灯がない場合、停電時の非常点灯時間が短くなることがあります。

●P112からの「安全にご使用いただくために」を必ずお読みください。 ●希望小売価格欄に表示の記号は、○: 印刷品 △: 受注生産品 ■: 在庫僅少品 を表しています。
●この誌面に掲載した商品の価格には、消費税、配達・設置調整費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。