

# KÄRCHER



・射出成形機の金型を取り外さずに直接洗浄することで、洗浄時間を大幅に短縮し、生産のダウンタイム削減に貢献します。

## 水も洗浄剤も使わず ドライアイス 吹き付け洗浄

### 選ばれたクリーニング性能

工場での生産性向上は、ケルヒャードライアイスブラスターから



# IB 7/40 IB 15/120

ユーザー登録で  
1年保証を2年に延長

ケルヒャー 業務用 ユーザー登録 検索



IB 7/40

IB 15/120



錆の除去や塗装の除去に



食品工場のオープンや金型の焦げの洗浄に

## 1 高い洗浄力 水を使わず高い洗浄力を発揮

汚水を出せない現場でも、水や洗浄剤・溶剤を使わずに洗浄が可能。頑固な油污れもしっかり落とし汚水を出しません。



## 2 作業効率アップ リモコン操作で効率アップ

使用中にプラスチックで風量やドライアイス量を調整可能。ドライアイスの節約ができ、万が一詰まりが発生しても、エアのみ吐出して解消しやすくなります。



IB 7/40 用  
風量やドライアイス量を調整可能

IB 15/120 用  
ドライアイス排出の ON/OFF 操作のみ


## 3 経済的・効率的 ドライアイスの廃棄も簡単

清掃後に残ったドライアイスを放置すると、機械内部で凍結してしまいます。本製品はボタンひとつで排出できるため、簡単にトラブルを防止できます。



## 4 高いメンテナンス性 トラブルを未然に防止


ウォーターセパレーターを内蔵し、レバーひとつで簡単に内部の水抜きが可能。エア中の水分量が多い時に発生する、凍結トラブルを減少させます。

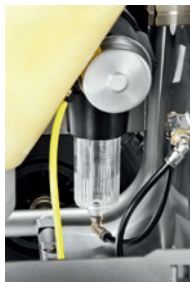

ウォーターセパレーター

### ドライアイス洗浄の理論

- 1: ドライアイスのペレットは圧縮空気と混合され、超音速で対象物に衝突します。
- 2: 「汚れの層」に対し、ドライアイス (-79℃) の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。
- 3: ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入と同時に約 400 倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。

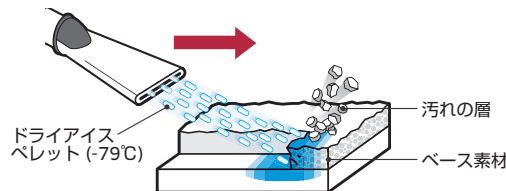

### 安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。お客様に安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定  
**2年**  
業務用製品  
保証

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

### 標準装備

プラスチックガン  
IB 7/40 用  
注文番号:  
4.775-785.0

プラスチックホース  
IB 7/40 用 5m  
注文番号:  
4.013-042.0




フラットジェットノズル  
XS, ロング (IB 7/40 用)  
注文番号:  
4.574-038.0



フラットジェットノズル  
50mm (IB 15/120 用)  
注文番号:  
4.574-033.0



ラウンド  
ジェットノズル  
XL, ロング  
(IB 15/120 用)  
注文番号:  
4.574-049.0



### オプション

ミニアングルノズル  
XS, 60° (IB 7/40 用)  
注文番号:  
4.574-044.0



ミニアングルノズルパーツ 100mm  
(φ13mm : IB 7/40 用)  
注文番号:  
5.321-971.0



ミニアングルノズル  
XS, 90° (IB 7/40 用)  
注文番号:  
4.574-043.0



延長ノズル XXL, 500mm (全ノズル対象)  
(φ34mm : IB 7/40, 15/120 兼用)  
注文番号:  
4.574-060.0



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (kW)	ホース直径 (インチ)	作動空気圧*2 (MPa)	空気流出量 (m³/min)	使用ドライアイスペレット直径 (mm)	ドライアイス吐出量 (kg/h)	ドライアイスタンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
IB 7/40	1.574-006.0(50Hz) 3.137-146.0(60Hz)	単相 100	0.6	3/4	0.2-1.0	0.5-3.5	3	15-50	15	70	768×510×1,100
IB 15/120	1.574-105.0 (50/60Hz共有*1)	単相 100	0.6	1	0.2-1.6	2-12	3	30-120	40	100	850×720×1,100

・ホース・コード類の長さは表記寸法の ±5% を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます。

※1) ヘルツの異なる地域でお使いの場合は設定変更が必要となります ※2) 1MPa=10.2kgf/cm²

### 取扱店

### ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

[https://www.kaercher.com/jp/professional/clean\\_innovation/solution.html](https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/solution.html)

