

EPAフローリング

導電性ビニル床 CDリウム

均一で安定した導電性能をもつビニル床シート。半導体工場やクリーンルームなど、特に静電気障害を嫌う場所に最適。

抵抗値 $10^6 \sim 10^7 \Omega$

CD/CDR

RoHS

(CDリウムRのみ)



- 均一で安定した導電性能。
- 専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。
- ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。
- 酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
- VOC対策品。厚生労働省指針の13物質を不使用。


・半導体、電子機器、組立工場、製薬工場などの
クリーンルーム・病院、無菌室に

CD-134 ベージュ

CD-138 グリーン

CD-602 ブルー

EDP	品番	色	サイズ (長さ×幅×厚み)	重量
621492	CD-134	ベージュ	9.0m×1.82m×2.0mm	3.1kg/㎡ 51kg/巻
621493	CD-138	グリーン		
621491	CD-602	ブルー		
621503	CDR-134	ベージュ	9.0m×1.82m×2.0mm	3.2kg/㎡ 52kg/巻
621504	CDR-138	グリーン		
621505	CDR-602	ブルー		

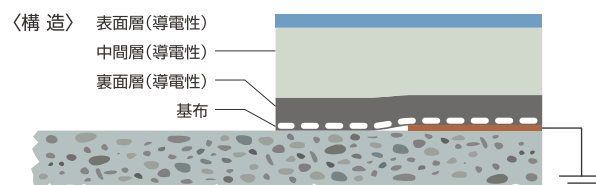別売:アース板/溶接棒 ・上記以外の色をご希望の際は、お問い合わせください。
※抵抗値は温度・湿度等の測定環境の状況により、変動する場合があります。

〈構造〉 表面層(導電性)
中間層(導電性)
裏面層(導電性)
基布

帯電防止ビニル床 ロンスタック

均一で安定した帯電防止性能を持つビニル床シート。静電気の発生を防いでホコリの付着や装置類の誤動作を防止。

抵抗値 $10^8 \Omega$

LS/LSR

RoHS

(ロンスタックRのみ)



- 均一で安定した帯電防止性能。
- 専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。
- ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。
- 酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
- VOC対策品。厚生労働省指針の13物質を不使用。


・電子機器組立工場・コンピュータールーム・
銀行の電算センターなどに

LS-134 ベージュ

LS-138 グリーン

LS-5602 ブルー(マーブル)

EDP	品番	色	サイズ (長さ×幅×厚み)	重量
621495	LS-134	ベージュ	9.0m×1.82m×2.0mm	3.2kg/㎡ 52kg/巻
621496	LS-138	グリーン		
621494	LS-5602	ブルー(マーブル)		
621501	LSR-134	ベージュ	9.0m×1.82m×2.0mm	3.0kg/㎡ 50kg/巻
621502	LSR-138	グリーン		

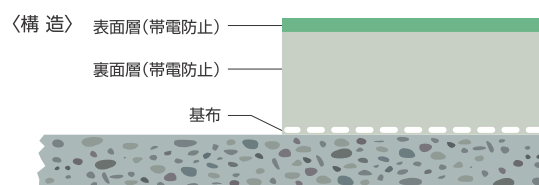別売:アース板/溶接棒 ・上記以外の色をご希望の際は、お問い合わせください。
※抵抗値は温度・湿度等の測定環境の状況により、変動する場合があります。

〈構造〉 表面層(帯電防止)
裏面層(帯電防止)
基布

帯電防止ビニル床タイル

安定した帯電防止効果を発揮するビニル床タイル。電子部品や部品工場など、静電気によるホコリの付着を防ぎたい場所に最適。


抵抗値 $10^8\Omega$

C17/C38/C18

- 安定した帯電防止効果を発揮、静電気による不快な電気ショックやOA機器などの誤作動を防止。
- 部分張替えが可能、エリア毎の色替えもしやすい。
- 制電ワックスでメンテナンスが容易。
- 酸、アルカリ、消毒薬などに強い耐薬品性。
- VOC対策品。厚生労働省指針の13物質を不使用。



・コンピュータールーム、エレクトロニクス工場に。



C17 ベージュ


C38 グリーン

C18 ライトグレー

品番	色	サイズ (長さ×幅×厚み)	重量
C17	ベージュ	504×504×2.0mm/1枚 約6.35㎡(25枚/ケース)	25.4kg/ケース
C38	グリーン		
C18	ライトグレー		

〈構造〉

タイル(帯電防止)

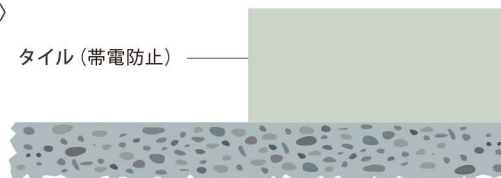

導電性塗り床(アートフロアRE工法) [施工含む]

優れた導電性・帯電防止性能を持つ導電性塗り床。台車や自動搬送機など重量物の移動が頻繁な場所に最適。

抵抗値 $10^6 \sim 10^8\Omega$

A-304/A-308

- 耐動荷重に優れ、重量物の移動が頻繁な場所に最適。
- 優れた導電性、帯電防止効果。
- シームレス床のため、掃除やメンテナンスが簡単。
- 酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
- ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合品



・半導体、電子機器組立工場・引火、爆発などの危険物取扱場所・重量物の運搬場所・倉庫に。




※塗料のみの販売はおこなっておりません。



・上記以外の色をご希望の際は、お問い合わせください。
※抵抗値は温度・湿度等の測定環境の状況により、変動する場合があります。

〈構造〉 導電層(エポキシベース)
ローラー2回塗り
絶縁層(エポキシ)こて塗り
プライマー



施工

調査・診断

現状の床面状況(材質・クラック・平滑度・表面強度・面積・アース接続端)など調査を実施し見積りをおこないます。(㎡あたりの基本価格にクラック補修など改修費用が加算となります)




施工

EPAフローリング施工代理店が工事をおこないます。工期は2～3日間。(機材の撤去や養生は事前にお願いします)



検査

施工終了後、2週間以内に点間抵抗値と接地抵抗値を測定し、床施工完了証明書を発行します。



EPAフローリング施工代理店が優れた技術で施工をおこないます。工期は2～3日と短期間。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。(営業所一覧は裏表紙をご覧ください。)

ファンタイプ

» 258

ガンタイプ

» 260

ノズルタイプ

» 262

スリットバスター

» 263

バスタータイプ

» 264

フライングタイプ

» 268

EPAシステム

» 272

導電性ゴムマット

» 273

静電気測定器

» 274

システム

» 276

EPAフローリング

» 278

ウレタンカー

» 280