

業務用スポットエアコン 初採用

ノンフロン型 新登場



明日のために、ノンフロン。
※ 経済産業省により策定・公表されている
ノンフロンマークです。

NEW

環境
対策

環境問題への貢献



13 気候変動に
適応する対策
温暖化への影響が極めて低い、地球
にやさしい製品を使用することで環境
対策を推進することができます。




労力
軽減

簡易点検不要



12 つくば市
環境局
3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時の
ガス回収が義務ではありませんので
手間やコストが軽減されます。



安全
衛生

高い冷房能力



8 働きがい
経済成長
環境に配慮したことによる能力低下を
抑え、高い暑気対策性能で作業様を
守ります。




暑さから人も
環境もまもる



ユーザー様と共に、
SDGsに向き合う製品です。

グリーン冷媒 (R1234yf) 採用

フロン排出抑制法の対象外

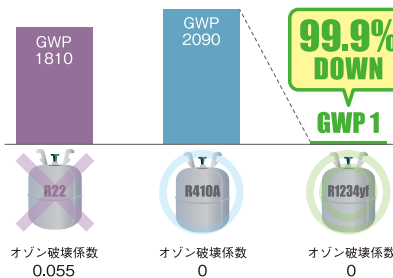

オゾン破壊係数 **0**
地球温暖化係数 **1**

冷房能力は高水準でありながらも
GWP1と極めて環境にやさしい優れ
た冷媒を採用しました。カーエアコンや
自動販売機に使用されており安全性
は認められています。

※GWP (地球温暖化係数): 二酸化炭素を基準に温室効果の程度を数値化したものが地球温暖化係数 (GWP) になり、この数値が大きいほど
温暖化への影響が大きくなります。

フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と
廃棄時のガス回収が義務ではなく手間やコストが軽減されます。

※ 2025 年1月現在、国内で販売されているスポットエアコン (JRA4040:2018の適用範囲) を対象とした当社調べとなります。
JRA4040:2018は一般社団法人日本冷凍空調工業会が定めるスポットエアコンの標準規格です。
当社は一般社団法人日本冷凍空調工業会に所属する正会員メーカーです。


製品の軽量化

大幅な軽量化で移動しやすくなりました。

新商品 重量 35kg
従来品 重量 40kg

従来品より
13%減

設置面積のコンパクト化



従来品より
6%減

※SS-25ELN-1とSS-28EJ-1の比較になります。

仕様表

品番	自動首振り装置	電源		電気特性										冷媒	冷媒封入量	設計圧力	IPコード	本体質量	圧縮機定格出力	送風機公称出力	排熱風量	送風機 送風機 送風機	電源 電源 電源	保護装置 保護装置 保護装置	スイッチ		外形	運転可能条件
		相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)	冷風吹出温度差 (℃)	冷風側風量 (m³/min)	冷房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	冷房エネルギー消費効率 (A)	運転電流 (A)	力率 (%)	始動電流 (A)	寸法 W×H×D (mm)	温度℃ (湿度%)															
																									ロータリー	停止送風機		
SS-25ELN-1	なし	100	50/60	10.1/9.4	6.0/7.0	2.1/2.3	0.83/1.04	2.65/2.21	9.2/10.4	90/100	42.1/41.0	R1234yf	420	H:1.75 L:0.42	IP10	35	0.84	160	9.5/10.9	5	1.8	●	●	●	—	●	W 396 D 397 H 833	25℃~50℃ 45℃~40%
SS-25ELN-3	なし	3相200	50/60	10.1/9.5	5.9/6.8	2.1/2.3	0.83/1.05	2.53/2.19	3.1/3.5	77/87	19.7/18.1	420	H:1.80 L:0.45	IP10	35	0.81	160	9.5/11.1	5	無	●	●	●	—	●	W 396 D 397 H 833		
SS-25DLN-1	内蔵	100	50/60	10.7/10.2	5.1/6.0	2.1/2.3	0.85/1.09	2.47/2.11	9.2/10.9	92/100	42.1/41.0	R1234yf	420	H:1.75 L:0.42	IP10	35	0.84	160	9.1/10.7	5	1.8	●	●	●	—	—	W 396 D 397 H 833	
SS-25DLN-3	内蔵	3相200	50/60	10.7/10.2	5.0/6.0	2.1/2.3	0.84/1.10	2.61/2.09	3.0/3.4	81/93	19.7/18.1	420	H:1.80 L:0.45	IP10	35	0.81	160	9.2/10.6	5	無	●	●	●	●	—	—	W 396 D 397 H 833	

冷風1口・自動首振り装置なし **NEW**

標準機能のスタンダードモデル

■SS-25ELN-1 (100V)

■SS-25ELN-3 (3相200V)

冷風1口・自動首振り装置内蔵 **NEW**

スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

■SS-25DLN-1 (100V)

■SS-25DLN-3 (3相200V)

冷媒 R1234yf 全閉型ファンモーター ミニスペース かベビタ エアフィルター 振動抑制設計

ミニドレン 5Lタンク 排水機能付き 室外排気対応 自動首振り内蔵

※自動首振り装置付はSS-25DLN-1・/3のみ
※ドレン水量は1時間に約300mL (室温37℃、相対湿度60%時)
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属していません。

夏の暑さ対策! テント+スポットエアコンで快適涼空間

クーラーテント ※スポットエアコンは別売りです。


●様々な場所に涼空間を設置。(屋内用)

イベントや簡易休憩所、災害時など様々なシーンで活躍します。入口は前後に2ヶ所あり、使い勝手に優れています。※スポットエアコンは防滴・防水構造ではありません。


●循環式なので効率よくすぐに冷えます。

外気ではなく冷やした空気を取り込むので素早くテント内を冷却します。

※環境により異なります。



テント内の温度変化

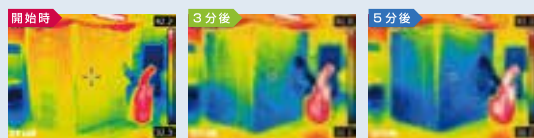


※環境によって異なります。※入口を閉めた状態での試験になります。

●軽くて組み立て収納が簡単!


連結されたフレームを広げるだけの親切設計。工具不要で迷わず簡単に組み立てることができ、緊急時にもすぐにテントが立てられます。※推奨スポットエアコン: SS-25EL-1T/3T

品番	テントサイズ	寸法 (a)	寸法 (b)	寸法 (C)	寸法 (d)	質量	取付口数
SS-TNT-1212-C NEW	1.2m×1.2m	124.0cm	124.0cm	152~188cm	178~214cm	15.0kg	1
SS-TNT-1818-C	1.8m×1.8m	178.5cm	178.5cm	152~188cm	178~214cm	24.0kg	1
SS-TNT-1827-C	1.8m×2.7m	265.5cm	178.5cm	164~180cm	192~208cm	31.0kg	1
SS-TNT-1836-C	1.8m×3.6m	353.5cm	178.5cm	164~180cm	192~208cm	41.0kg	2
SS-TNT-2424-C	2.4m×2.4m	240.0cm	240.0cm	164~180cm	192~208cm	30.0kg	2

ご希望のサイズやカラーがございましたらご相談ください。

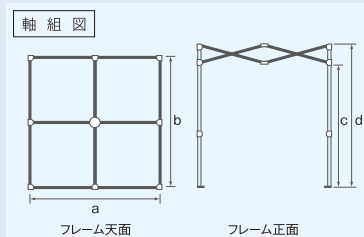

テント標準セット内容

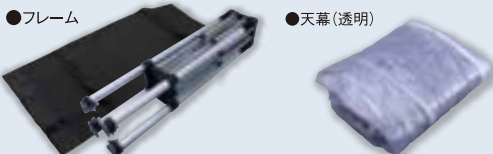

※SS-TNT-1827/1836/2424は収納バッグの仕様異なります。

専用オプション



日除けカバーで直射日光を防ぐ

クーラーテント専用日除けカバー

- SS-TNT-SC-1212-W 日除けカバー (1.2m×1.2m用)
- SS-TNT-SC-1818-W 日除けカバー (1.8m×1.8m用)

クーラーテントに被せることで日除けとして使用できます。UV99%カットで紫外線対策としても活躍します。



※雨天・強風時など悪天候の際は屋外に設置しないでください。
※スポットエアコンとクーラーテントは別売りです。

シーズンオフの時期にホコリからスポットエアコンを守る

保管カバー スポットエアコン1口用

- SS-HC-1-A
スポットエアコン保管カバー(1口用)

●厚手で防じん仕様の生地採用

シワになりにくいオックスフォード生地を使用。厚手のしっかりとした生地で防じん素材!
※屋外での保管には適していません。

●保管方法に合わせて丈が変えられる!

ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です。裾を内側に折り、ボタンを留めることで長さを調節することができます。

●透明ポケットで管理がラクラク

保管商品の管理カードを入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、管理・整理整頓が簡単に行えます。横入れ仕様のため、ポケット内にホコリが溜まることを防ぎます。



Suiden

株式会社 **スイデン** nediis 営業部 ☎ 0745-51-5117 fax 0745-51-5147

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。
東京支店 ☎ (03)5831-1370 fax (03)5831-1373 北関東営業所 ☎ (0277)76-1805 fax (0277)76-1807
大阪支店 ☎ (06)6772-2241 fax (06)6772-7776 静岡営業所 ☎ (054)280-2225 fax (054)280-2226
名古屋支店 ☎ (052)882-3621 fax (052)882-3691 富山営業所 ☎ (076)407-1801 fax (076)407-1802
福岡支店 ☎ (092)471-6201 fax (092)471-6524 広島営業所 ☎ (082)292-6311 fax (082)292-6310
仙台営業所 ☎ (022)288-4777 fax (022)288-4778 高松営業所 ☎ (087)843-4896 fax (087)843-4895

お客様相談室 ☎ 0120-285-240

- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。



https://www.suiden.com

◀ホームページ

2025年2月現在:2411-9.248

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ!

