

ウォールコート工法 施工例

劣化状況の診断・計測を的確に行い、
各部位に適した特殊技術で、施工・管理いたします。
様々なタイプの建造物に対応できます。

老人ホーム・病院



RC造：モルタル

集合住宅



RC造：モルタル・磁器タイル

ホテル



RC造：モルタル

シロキコーポレーションの工事

圧倒的にオトク！

シロキコーポレーション
(メーカー)

販売パートナー

お施主様

(工場・倉庫・店舗・ビル・集合住宅)

施工パートナー

シロキコーポレーションでは、従来の工事とは異なり、メーカー責任施工で当社が直接工事を請負います。
安心、安全、リーズナブルな工事費で日本全国対応いたします。

メーカーの責任施工なので、安心の長期保証制度もございます

詳細・お問い合わせ

各種お問い合わせ・資料のご請求、お見積りのご依頼などは、
下記ウェブサイトよりお気軽にお問い合わせ下さい！！

<https://kankyo-shiroki.com/>

詳細は
シロキコーポレーションの
ウェブサイトをご覧ください



シロキコーポレーション株式会社

総合受付
センター 0120-461-553
FAX:052-744-1503



本 社 ・ 管 理 部 〒464-0858 名古屋市千種区千種3丁目26番18号

東日本第一・第二・第三営業部 〒112-0003 東京都文京区春日2丁目2番7号
営業開発部・営業支援部 シロキビル4F

東日本第三営業部 東北オフィス 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目5番1号

中 日 本 営 業 部 〒464-0858 名古屋市千種区千種3丁目26番18号

西 日 本 営 業 部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町4番1号 江坂・ミタカビル5F

九 州 営 業 部 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4丁目3番2号
博多エイトビル4F

<https://kankyo-shiroki.com/> kankyo_info@shiroki-cp.co.jp

202504

外壁改修

長期防水保証

ウォールコート工法

グラグラのタイル、
ひび割れのタイル

落っこちてこない?!



ココ!

ココ!

ココ!

ココ!

ココ!

ココ!

ココ!

ココ!

ひび割れだらけの外壁、何とかしたい!!




ウォールコート工法で

解決!

見積り
無料

その他のトラブルも同時にお任せ!


壁の劣化が原因の
そのトラブル、
ウォールコート工法で
解決できます!



ひび割れている



触ると白い粉がつく



雨漏りする



汚れが気になる

SHIROKI Corporation Inc.

タイルなどの模様がある外壁

既存の景観を生かす場合

外壁改修


ウォールコート工法

一般的な外壁


WCクリアー工法

従来の外壁塗料は、塗膜の形成過程で水分の影響を多大に受けて数々の問題が発生していましたが、WCクリアー工法の塗料は水分の影響を最小限に抑えて塗膜を形成する新しいタイプです。


特長 1 長期にわたる耐久性(長期防水保証)



耐候性
紫外線による塗膜層の劣化や浸食を防ぐ。




防水性
雨水や空気中の水分だけでなく、酸性雨による劣化や浸食を防ぐ。




水蒸気透過性
内部の湿気や水分を透過させ、湿気による外壁の劣化を防ぐ。



接着性
接着性に優れ、プライマーが不要。



中性化防止性
空気中の炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリートの中性化を防ぐ。



追従性
高い伸展性により、建造物の歪みやたわみに追従する。

特長 2 剥落防止に有効 タイルの剥落防止で、防災に タイルと塗膜が一体化しているため、剥落を防ぎます

特長 3 さまざまな素地に使用可能

施工要領



1.高圧洗浄・下地処理



2.WCベースコート



3.WCトップコート


※底目地の場合、状況によっては目地埋め後コーティング施工になります。

従来の外壁塗料は、色や艶などバリエーション豊かで、コスト面も安価ですが、長期で考えると塗り替えサイクルが短いため、塗り替えのたびに付随工事が発生してしまいます。WCカラー工法の塗料は、耐久性に優れています。


特長 1 長期にわたる耐久性(長期防水保証)



耐候性
紫外線による塗膜層の劣化や浸食を防ぐ。




防水性
雨水や空気中の水分だけでなく、酸性雨による劣化や浸食を防ぐ。




水蒸気透過性
内部の湿気や水分を透過させ、湿気による外壁の劣化を防ぐ。



低刺激性
水性のため、施工時の臭気有害物質が抑えられ内装にも対応可能




中性化防止性
空気中の炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリートの中性化を防ぐ。



追従性
高い接着性と伸縮性を持ち、建物の歪みやたわみにより発生する塗膜のひび割れを防ぐ。

特長 2 汚れにくい塗装面 長期にわたり美観を維持 緊密で強靱な塗膜形成により、防汚物質を寄せ付けません

特長 3 さまざまな素地に使用可能

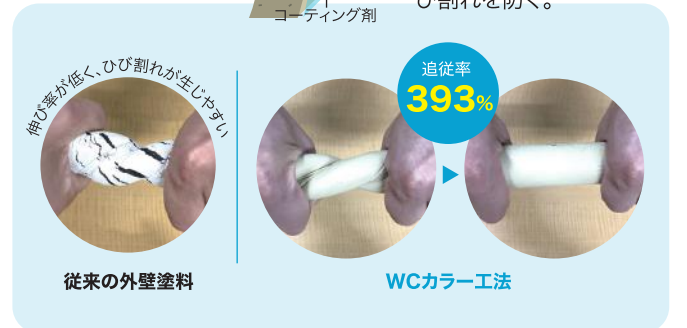

施工要領



1.高圧洗浄・下地処理



2.プレコーティング(プライマー)

※1,2:WCカラー工法で使われる特殊工事です。より補強することで、剥落防止、漏水防止に対応することが可能です。
※3:マット処理工法を全面施工した場合は、WCベースコートの塗布は必要ありません。



3.テープ処理工法 ※1



4.マット処理工法 ※2



5.WCベースコート ※3



6.WCトップコート

外壁改修「ウォールコート工法」は、シロキコーポレーションによる責任施工でご提供します！